

Cafitesse 3100

Aansluitvoorwaarden

Om de apparatuur in bedrijf te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten voor plaatsing op de juiste manier zijn aangelegd. In de tekening vindt u de relevante informatie.

De benodigde ruimte voor ventilatie, het bijvullen van de machine en servicewerkzaamheden is aangegeven door middel van het grijze vlak.

De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur en eenvoudig bereikbaar te zijn. Onze installatietechnicus draagt zorg voor de installatie van de automaat vanaf de wandcontactdoos en wateraansluitpunt. Voor eventuele doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf zorg te dragen. De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. (1~32 °C, tot 80% RH)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk op telefoonnummer 030-2978012. Voor gedetailleerde informatie over de apparatuur verwijzen we graag naar de brochure.

Elektra (conform NEN1010) :

(voorbeeld rechts)

- Wandcontactdoos met randaarde, 230VAC/50Hz, 16A
max.1 meter afstand tot de machine
Max. opgenomen vermogen : 3,0 kW



Drinkwateraansluiting (conform NEN1006) :

(voorbeeld rechts)

- 15 mm leiding
- Muurplaat 1/2" inwendig, max. 1 meter afstand tot de machine en/of koud water unit (optie (1))
- Controleerbare keerklep (2)
- Stopkraan (3)
- Dynamische druk min. 1 bar bij 10 liter/min
- Statische druk max. 8 bar non-shock



Overig :



- Plaats de apparatuur op een aparte electra groep.
- Voor het aansluiten van de machine kan een wasmachinekraan op de muurplaat worden geplaatst.

Afmetingen (hxbxd) :

machine : 940 x 540 x 665 benodigde


ruimte : 1200 x 650 x 665

Gewicht (leeg) : ca. 98,5 kg

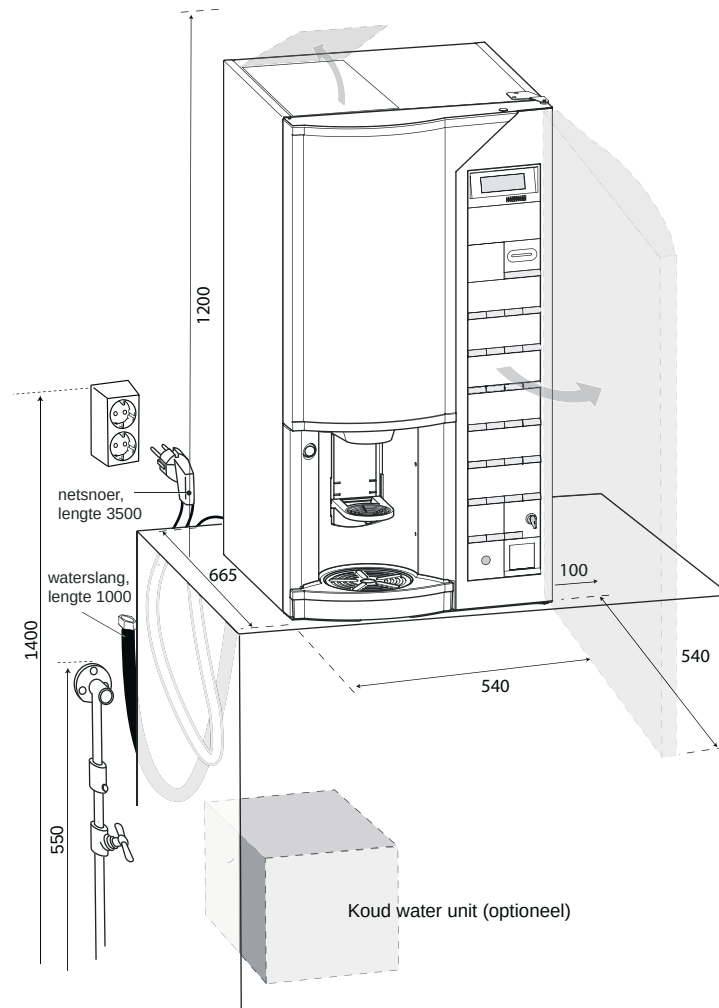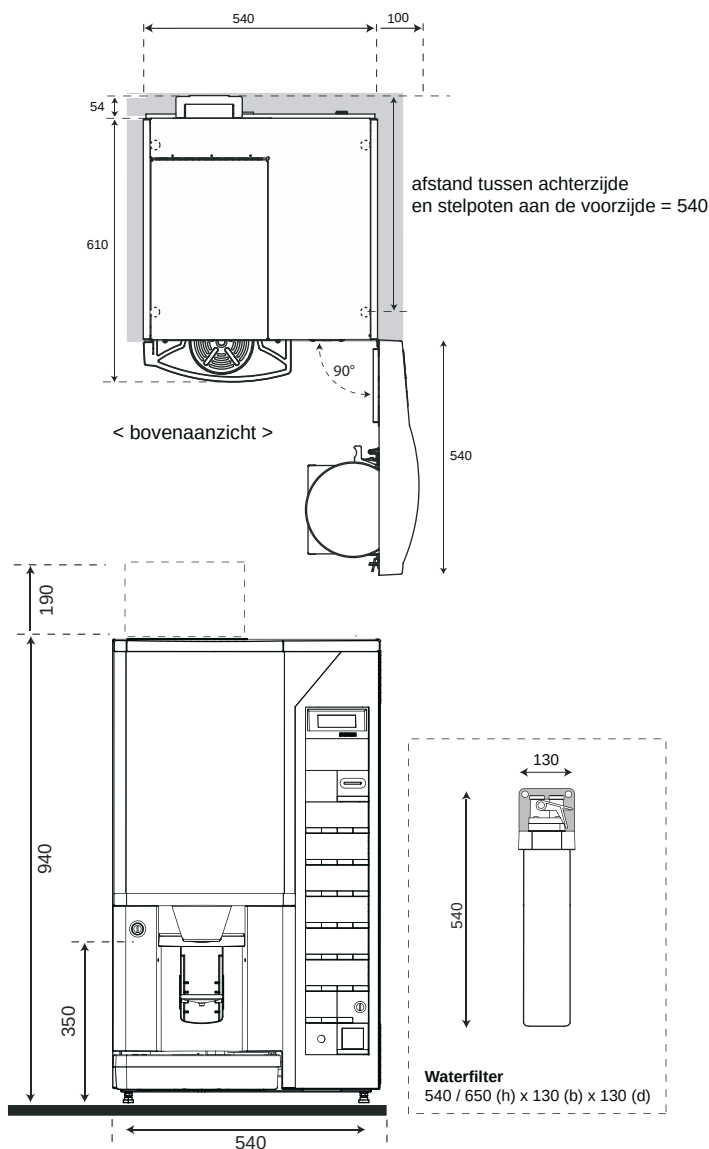

Cafitesse 3100

Bij gebruik van een betaalsysteem wordt de machinedeur verder geopend. (150° in plaats van 90°). De benodigde ruimte aan de voorzijde verandert hierdoor zoals hieronder aangegeven.

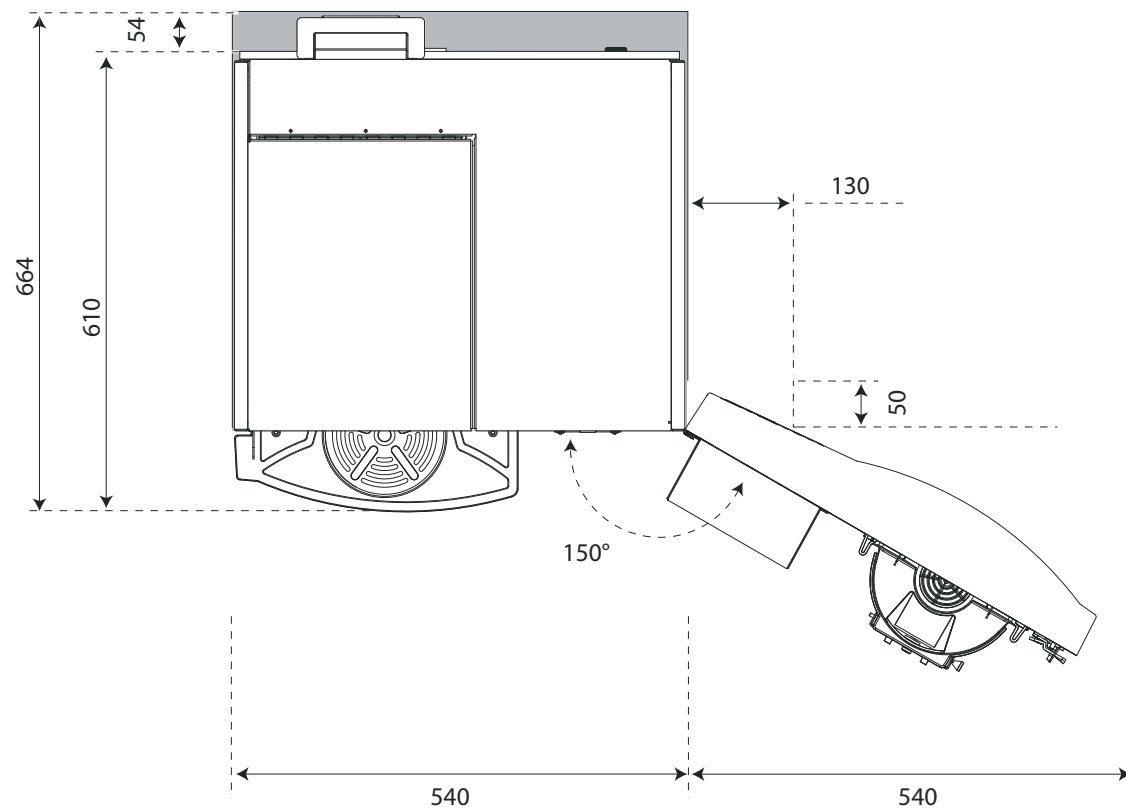

Aansluitvoorwaarden

Hieronder vindt U de maatvoering van de automaat met console (optie). Met de installatie van de console realiseert u een vrijstaande volautomaat.

De geïntegreerde console biedt ruimte voor filter en optionele koudwater unit. De totale hoogte van machine en console is 170 cm. De breedte en diepte zijn gelijk aan die van de machine.

