

Cafitesse 2100

Montagevoorschrift

Om de apparatuur in bedrijf te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten voor plaatsing op de juiste manier zijn aangelegd. In de tekening vindt u de relevante informatie.

De benodigde ruimte voor ventilatie en het bijvullen van de machine is aangegeven door middel van het grijze vlak.

De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur en eenvoudig bereikbaar te zijn. Onze installatietechnicus draagt zorg voor de installatie van de automaat vanaf de wandcontactdoos en de muurplaat c.q. wasmachinekraan. Voor eventuele doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf zorg te dragen. De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. (1~32 °C, tot 80% RH)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk op telefoonnummer 030-2978012. Voor gedetailleerde informatie over de apparatuur verwijzen we graag naar de brochure.

Elektra (conform NEN1010) :

(voorbeeld rechts)


- Wandcontactdoos met randaarde, 230VAC/50Hz, 16A
max.1 meter afstand tot de machine
Max. opgenomen vermogen : 3,0 kW



Drinkwateraansluiting (conform NEN1006) :

(voorbeeld rechts)

- 15 mm leiding
- Muurplaat 1/2" inwendig, max. 1 meter afstand tot de machine en/of koud water unit (optie (1))
- Controleerbare keerklep (2)
- Stopkraan (3)
- Dynamische druk min. 1 bar bij 10 liter/min
- Statische druk max. 8 bar non-shock



Overig :

- Plaats de apparatuur op een aparte electra-groep.
- Voor het aansluiten van de machine kan een wasmachinekraan op de muurplaat worden geplaatst.


Afmetingen (hxbxd) :

machine : 940 x 540 x 594



benodigde ruimte : 1200 x 650 (ca 990*) x 594

gewicht (leeg) : ca. 89 kg


(*bij machines met 3 canisters en betaalsysteem)

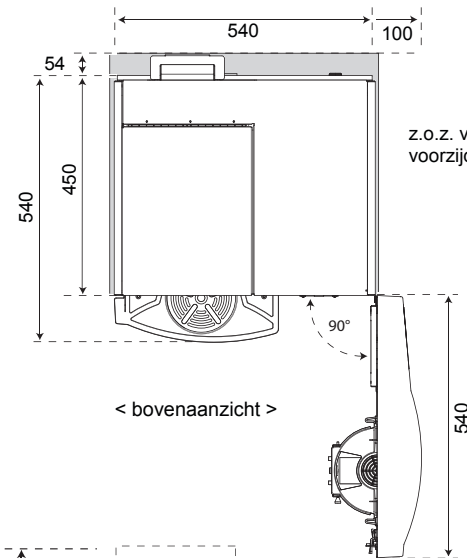

z.o.z. voor benodigde ruimte aan de voorzijde bij gebruik van betaalsysteem

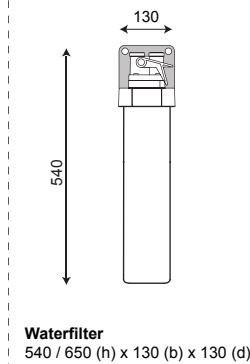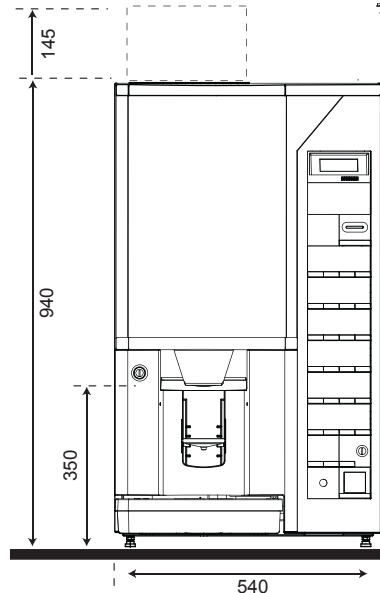

Waterfilter
540 / 650 (h) x 130 (b) x 130 (d)

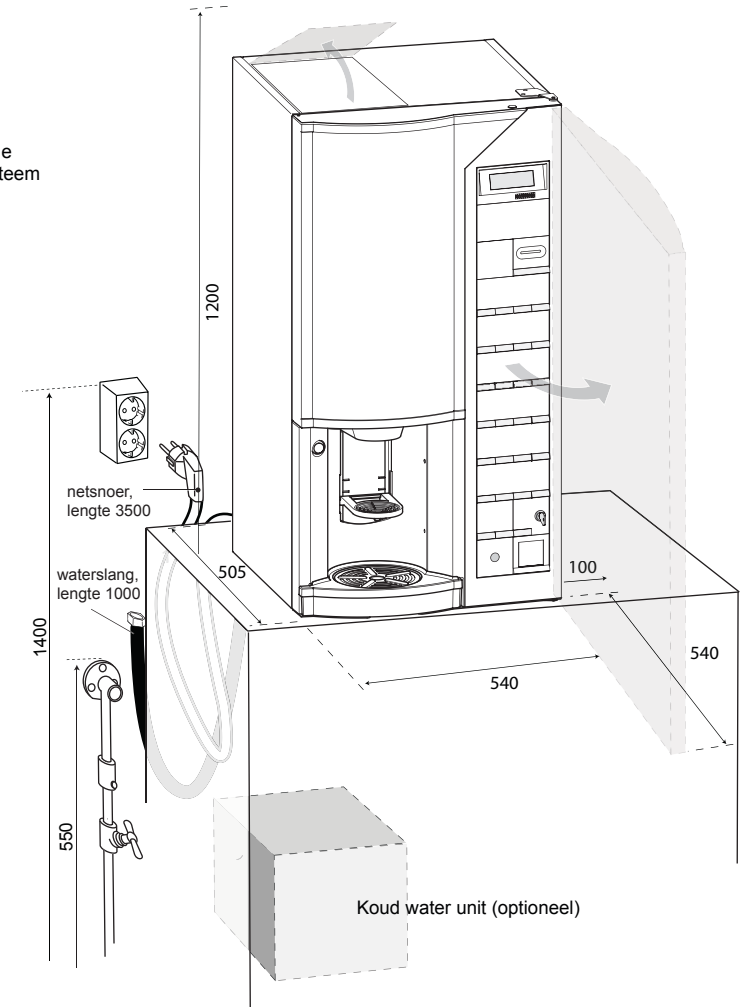

DOUWE EGBERTS

Cafitesse 2100

Montagevoorschrift

Bij gebruik van een betaalsysteem (alleen mogelijk in een machine met 3 canisters) wordt de machinedeur verder geopend voor het vullen van ingrediënten. (150° in plaats van 90°). De benodigde ruimte aan de voorzijde verandert hierdoor zoals hieronder aangegeven.

