


Beknopte handleiding

9200




U0562EN00


Regelmatige en grondige reinigingen




Open de deur.

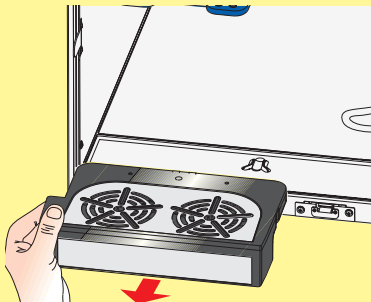


Verwijder de onderste lekschaal en de bovenste plaat, reinig de onderdelen met een spray en een doekje.




Lekbak-teller resetten. Tik op "Vaste afval leegmaken".




Verwijder de suikercontainer (optioneel): draai hem naar boven, trek hem naar buiten en druk op de groene hendel eronder. Plaats hem op een tafel.




Trek de outlets van de instantcontainers naar omhoog.




Trek de product-outlet omhoog en verwijder de instantcontainer (één tegelijk).




Open de deur van de ingrediëntenopslagruimte.




Open en vergrendel het bovenste deksel van de kast en het bovenste deksel van de ingrediëntenopslagruimte.




Verwijder de ingrediëntpakketten, indien nodig, en vervang ze. Werp de lege pakketten weg.




Reinig de doseergaten in de bodem van de ingrediëntenopslagruimte met een schone, vochtige speciale borstel. Reinig de ingrediëntenopslagruimte met een schone, vochtige doek.




Plaats de ingrediëntenpakketten.




Maak het bovenste deksel van de ingrediëntenopslagruimte los van het bovenste deksel van de kast en sluit beide deksels.




Plaats de containers op een tafel, open de deksels en vul ze met product. Maak de buitenkant van de containers schoon voordat ze terug in de machine worden geplaatst.




Reinig de instantcontainertafel.

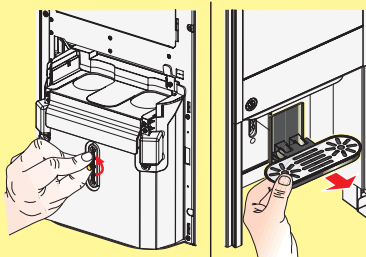


Maak de kartelschroef waarmee de externe lekschaal is bevestigd los en reinig de externe lekschaal met een vochtige doek. Plaats ze terug.

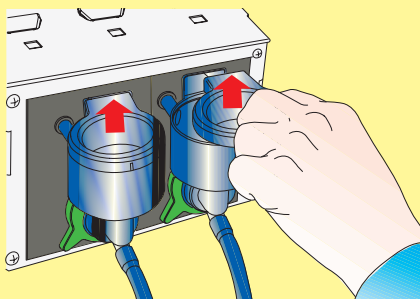


Verwijder de kop van de mengkommen, spuit erin, reinig ze met een doekje en vervang de kop van de mengkommen.

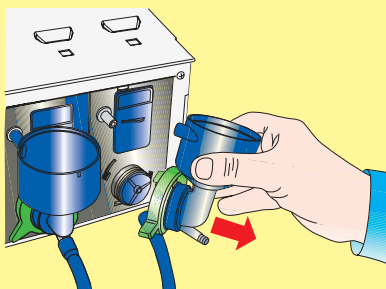


Verwijder de mengkommen en leidingen, het uitlaatsysteem en de mengerplaten. Verwijder de waterspuitmond.




Verwijder de koffieuitlet uit de houder en trek de rode hendel naar buiten.




Schuif het onderste deel van de mengkom naar beneden.




Draai de mengkom tegen de klok in en verwijder deze.




Verwijder de spuitmonden van de steun.

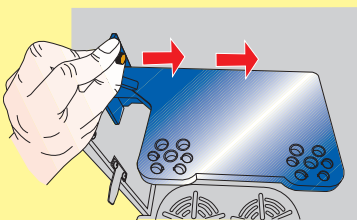

Maak de kartelschroef aan de linkerkant van de kast los.




Til de steun van het mondstuk op en verwijder deze.




Was de onderdelen met behulp van schoonmaakmiddelen en was ze ten slotte met schoon water.




Droog de lekschaal voor mondstukken, mengerkoppen en uitlaatsysteemonderdelen.




Monteer de gedroogde onderdelen opnieuw. Wees voorzichtig met de juiste plaatsing van slangen.




Plaats de instantcontainers en de mengkom terug, zorg ervoor dat ze in de geleiders worden geplaatst.




Plaats de mengkom terug.

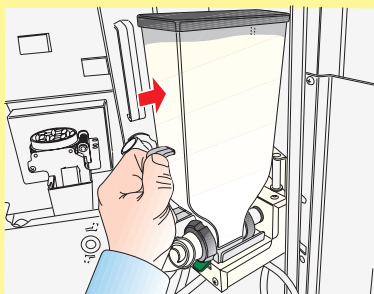


Plaats de suikercontainer terug, wees voorzichtig om groene hendel te horen klikken.(optioneel).

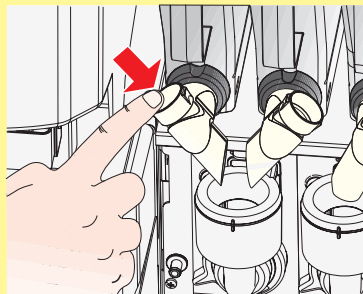


Druk de outlets van de instantcontainers naar beneden.




Sluit de suikerplank (indien aanwezig).

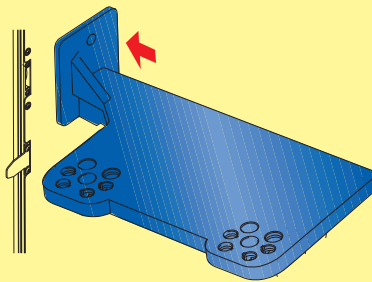


Plaats de mondstuksteunen terug en bevestig ze op de machine,
Plaats de correcte slangen terug.




Voor het spoelen: sluit de deur (of simuleer de sluiting van de deur door de gele sleutel in de gleuf te plaatsen), selecteer "Wittenborg" en vervolgens "Onderhoud" en "Dagelijkse operaties".

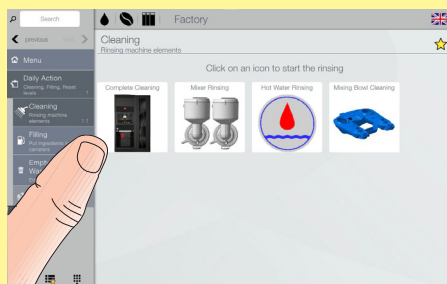


Kies het pictogram om de spoelcyclus te starten en druk vervolgens op OK.



Reinig de binnen- en buitenkant van de deur met een vochtige doek.

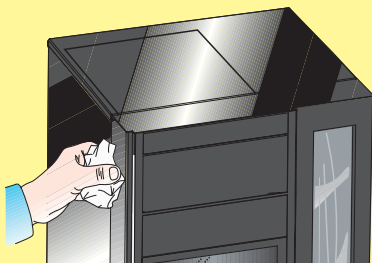

Reinig de hele kast met een natte doek.



Vul het HACCP-documentatieboek in. Verwijder de gele sleutel, sluit de deur en start de machine.



HACCP-richtlijnen (vervolg)

Vervanging

- Afhankelijk van de hardheid van het water moet het filter van de brewer na ca. 25.000 drankjes worden vervangen, zelfs als het blijkbaar nog steeds efficiënt is.

Vullen

- Noteer na het openen de openingsdatum op de verpakking.
- Bewaar de houdbaarheidsdatum van het pakket dat wordt gebruikt om de machine te vullen.
- Bewaar de service- en onderhoudsrapporten.

Opslag van de vloeibare producten

Bewaar koffie in een vriezer bij -18°C / 0°F

- Ontdooi koffie in een koelkast bij $+6^{\circ}\text{C}/43^{\circ}\text{F}$. (Dit duurt ongeveer 3 dagen)
- Gebruik altijd de pakketten volgens het 'first in/ first-out-principe'. (Let op de houdbaarheidsdatum op de verpakking).

Trainingen

- Train personeel in de HACCP-richtlijnen.
- Implementeer de activiteiten in de werkschema's.
- Neem voor verdere vragen contact op met uw servicevertegenwoordiger.

Reinigungsregistratiefiche

Verklaring: Deze machine werd conform aan de reinigingsinstructies gereinigd.

[illegible]

Maandelijks inspectie uitgevoerd door de reinigingssupervisor	
Datum	
Handtekening	
Opmerkingen	

**Houd deze kaart samen met de 9200-machine
(en bewaar deze bij het invullen)**