

Tägliche Reinigung

JDE Barista Pro BF

schaerer
swiss coffee competence



Siehe auch Kapitel „Sicherheitshinweise“ und „Reinigung“ in der Betriebsanleitung.

VORSICHT!
Gefahr für Benutzer!



Im Ausgabebereich von Getränken, Heißwasser und Dampf besteht Verbrühungsgefahr. Während der Ausgabe oder der Reinigung nie unter die Ausgabestellen greifen.

VORSICHT!
Gefahr für Maschine!




Durch unsachgemäße Handhabung kann der Touchscreen Schaden nehmen. Nie mit Gewalt, starkem Druck oder spitzen Objekten auf den Touchscreen drücken. Keine Scheuermittel verwenden. Glasreinigungsmittel nie direkt auf den Touchscreen sprühen.

Vorbereitungen



- ▶ Beide Milchschräume vom Adapter Milchanchluss abziehen.
- ▶ Milchbehälter und Deckel mit frischem Wasser gründlich und mehrfach ausspülen.
- ▶ Mit einem sauberen Tuch abtrocknen.

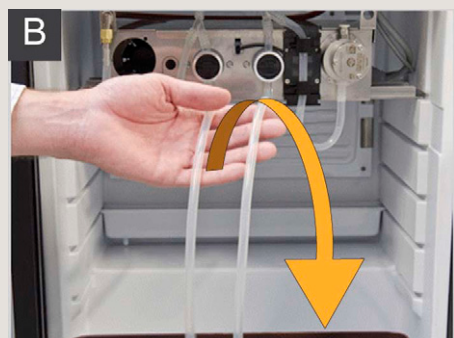


- ▶ Beide Milchschräume in den Reinigungsbehälter führen.




- ▶ 1 Beutel (rot oder blau) Reinigungspulver „Milkpure powder“ für das Milchsystem in den Reinigungsbehälter geben.

Reinigung starten

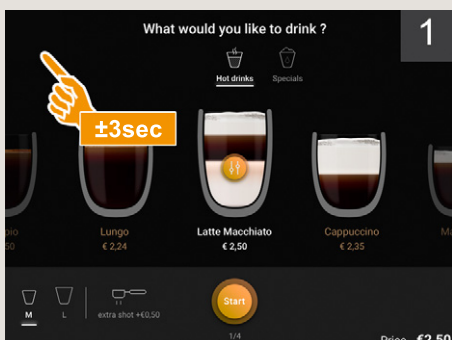

- ▶ Im Display oben links das nicht sichtbare Feld für ±3 sec. wählen.
- ☑ Aufforderung zur PIN Eingabe.
- ▶ Vorprogrammierte PIN eingeben.
- ☑ Das Operator Menü öffnet.

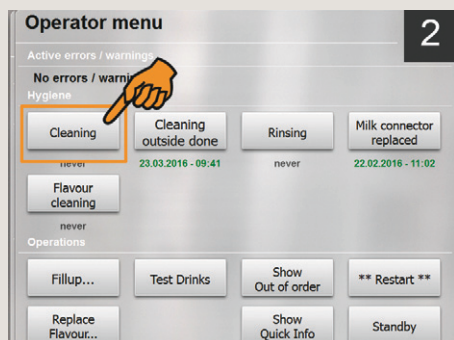

- ▶ Das Feld [Reinigung] wählen.
- ☑ Die Displaygeführte Reinigung startet.
- ☑ Aufforderung zum leeren des Satzbehälters.
- ▶ Satzbehälter reinigen, wieder einfügen und bestätigen.
- ☑ Aufforderung zum Einwurf der Reinigungstablette-Kaffeesystem wird angezeigt.




- ▶ Deckel zum Handeinwurf öffnen.
- ▶ Kleine Reinigungstablette „Coffeepure tabs“ für das Kaffeesystem einwerfen.
- ▶ Einwurf im Display bestätigen.
- ☑ Die Reinigung beginnt.
- ☑ Der Reinigungsfortschritt wird angezeigt.
- ☑ Weitere im Display angezeigt Reinigungsschritte entsprechend der Maschinenkonfiguration ausführen.

Manuelle Reinigung



- ▶ Während der automatischen Maschinenreinigung den Getränkeauslauf von unten mit einer Bürste reinigen.

Bei Bedarf Spritzschutz demontieren und separat reinigen. Zusätzliche Beschreibung siehe SAG Zusatzanleitung 22227.

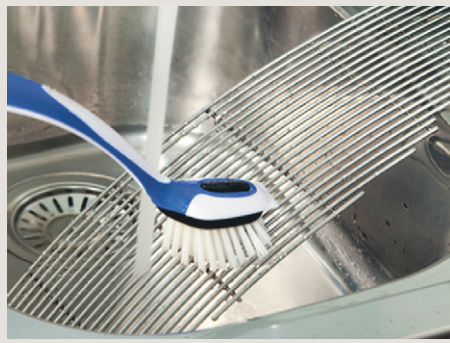

Maschinenreinigung abwarten.

- ▶ Reinigungsbehälter entfernen.
- ▶ Beide Milchschläuche wieder an die Milchbehälter anschliessen.
- ▶ Milchbehälter wieder öffnen.
- ▶ Tropfrost unter warmem fließendem Wasser reinigen.
- ▶ Tropfschale mit feuchtem Tuch reinigen.
- ▶ Tropfrost wieder einsetzen.
- ▶ Sirupausläufe am Getränkeauslauf mit sauberem feuchten Tuch reinigen.

Hinweise zur wöchentlichen Reinigung in der Betriebsanleitung beachten.

- ▶ Bohnenbehälter reinigen.
- ▶ Kühleinheit UC reinigen.
- ▶ Flavour Point UC reinigen.