

# Dagelijkse reiniging

## JDE Barista Pro BF

**schaerer**  
swiss coffee competence



Zie ook hoofdstuk "Veiligheidsaanwijzingen" en "Reiniging" in de gebruiksaanwijzing.

**VOORZICHTIG!**  
Gevaar voor de gebruiker!




In het afgiftegebied voor producten, heet water en stoom bestaat gevaar voor verbranding. Grijp tijdens de afgifte of de reiniging nooit onder de uitgiften.

**VOORZICHTIG!**  
Gevaar voor de machine!




Door een verkeerde bediening kan het touchscreen worden beschadigd. Druk nooit met geweld, sterke druk of spitse voorwerpen op het touchscreen. Gebruik geen schuurmiddelen. Spuit glasreinigingsmiddel nooit rechtstreeks op het touchscreen.

### Vorbereidingen

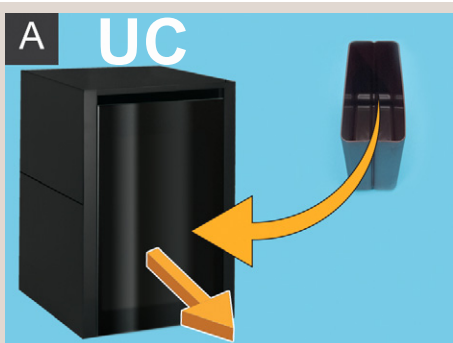

- ▶ Beide melkslangen uit adapter Melkaansluiting trekken.
- ▶ Spoel de melkcontainer en het deksel grondig en meerdere keren uit met schoon water.
- ▶ Droog alles af met een schone doek.

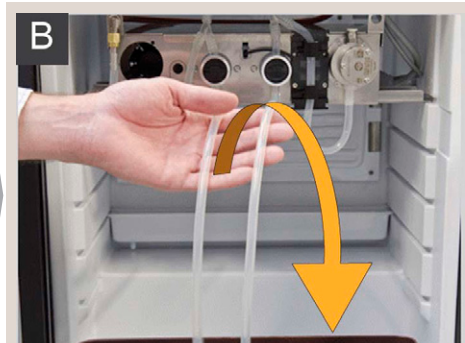


- ▶ Beide melkslangen in de reinigungscontainer voeren.




- ▶ 1 zakje (rood of blauw) reinigungs-poe-der "Milkpure powder" voor het melksysteem in de reinigungscontainer gieten.

### Reiniging starten

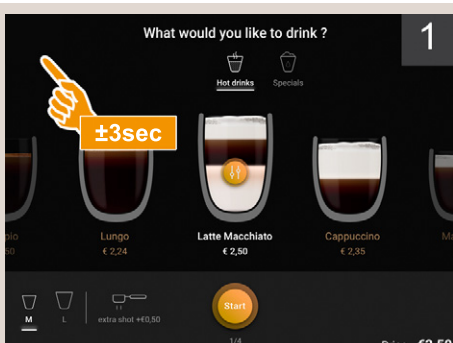

- ▶ Druk op onzichtbaar veld linksboven  $\pm 3$  sec.
  - Verzoek om pincode in te voeren.
- ▶ Voorgeprogrammeerde pincode invoeren.
  - Het Operator menu wordt geopend.

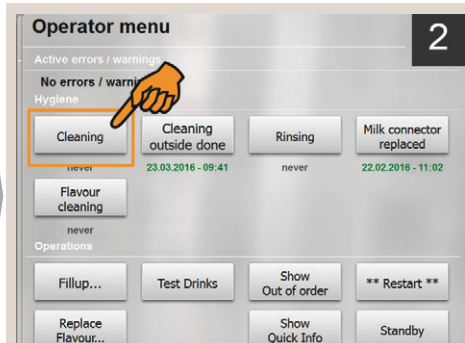

- ▶ Het veld [Reiniging] kiezen.
  - De reiniging start met instructies op het display.
  - Verzoek om de droesbak te legen.
- ▶ Droesbak reinigen, weer terugplaatsen en bevestigen.
  - Het verzoek om het reinigungs-tablet koffiesysteem in te werpen wordt weergegeven.



- ▶ Deksel voor handinworp openen.
- ▶ Klein reinigungs-tablet "Coffeepure tabs" voor het koffiesysteem inwerpen.
- ▶ Inworp op display bevestigen.
  - De reiniging begint.
  - De voortgang van de reiniging wordt aangegeven.
  - Verdere op het display weergegeven reinigungsstappen overeenkomstig de machineconfiguratie uitvoeren.

## Handmatige reiniging



- ▶ Tijdens de automatische machinereiniging de uitloop van onderen met een borstel reinigen.

*Indien nodig spatbescherming demonteren en apart reinigen. Voor extra beschrijving zie SAG Extra handleiding 22227.*



### *Machinereiniging afwachten.*

- ▶ Reinigingscontainer verwijderen.
- ▶ Beide melkslangen weer op de melkcontainer aansluiten.
- ▶ Melkcontainer weer openen.
- ▶ Lekbakrooster onder warm stromend water reinigen.
- ▶ Lekbak met een vochtige doek reinigen.
- ▶ Lekbakrooster weer terugzetten.
- ▶ Siroopuitloop aan uitloop reinigen met een vochtige doek.

### *Instructies voor wekelijkse reiniging in de handleiding opvolgen.*

- ▶ Bonencontainer reinigen.
- ▶ Koelunit UC reinigen.
- ▶ Flavour Point UC reinigen.