

Schaerer Coffee Soul

Aansluitvoorwaarden

Om de apparatuur in bedrijf te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten voor plaatsing op de juiste manier zijn aangelegd. In de tekening vindt u de relevante informatie. De benodigde ruimte voor ventilatie, het bijvullen van de machine en service werkzaamheden is aangegeven in de tekening op dit blad. De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur en eenvoudig bereikbaar te zijn. Onze installatietechnicus draagt zorg voor de installatie van de automaat vanaf de wandcontactdoos en het wateraansluitpunt. Voor eventuele doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf zorg te dragen. De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. (1~32 °C, < 80% RH)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk op telefoonnummer 030-2978012. Voor gedetailleerde informatie over de apparatuur verwijzen we graag naar de brochure.

Elektra (conform NEN1010) :


(voorbeeld rechts)

- Wandcontactdoos met randaarde, 230VAC/50Hz, 16A
max.1 meter afstand tot de machine




Drinkwateraansluiting (conform NEN1006) :

- 15 mm leiding
- Muurplaat 1/2" inwendig, max. 1 meter afstand tot de machine en/of koud water unit (optie (1))
- Controleerbare keerklep (2)
- Stopkraan (3)
- Dynamische druk min. 1 bar bij 10 liter/min
- Statische druk max. 8 bar non-shock




Overig :

- Plaats de apparatuur op een aparte electra groep.
- Houd ± 10 cm ruimte aan de achterzijde vrij voor ventilatie, en aan weerszijden t.b.v. service.
- Wij adviseren om enkele melkpakken voor te koelen om de machine optimaal in te regelen.**
- Afmetingen (hxbxd) :
machine : 761 x 330 x 600
benodigde ruimte : 870 x 530 x 700
Max. opgenomen vermogen : 3,0 kW
Gewicht (leeg) : ca. 55 kg

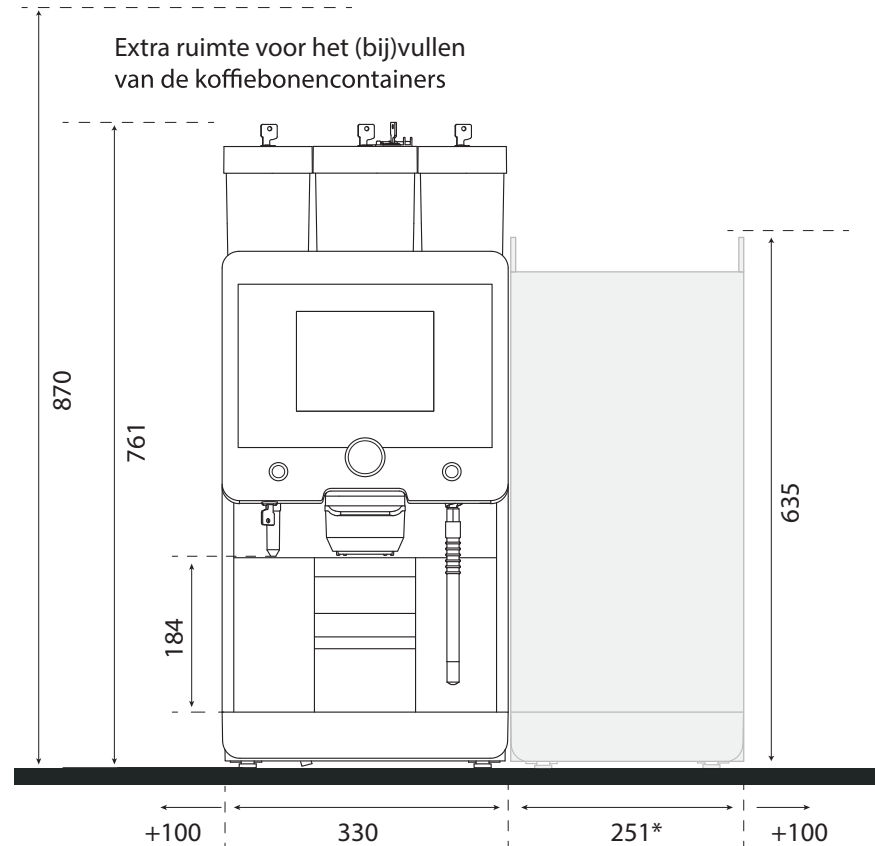


*Ruimte voor optionele koelkast. Deze koelkast kan ook aan de linkerzijde of in een onderzetmeubel worden geplaatst.




Ontharder (>8° DH)

Type is afhankelijk van aantal drinks en waterhardheid ter plaatse.



Waterfilter
540 (h) x 130 (b) x 130 (d)



Afvoer Ø 50 voor lekbak




Schaerer Coffee Soul

Aansluitvoorwaarden

Op dit blad vindt u aanvullende maatvoering ten behoeve van eventuele doorvoeropeningen.

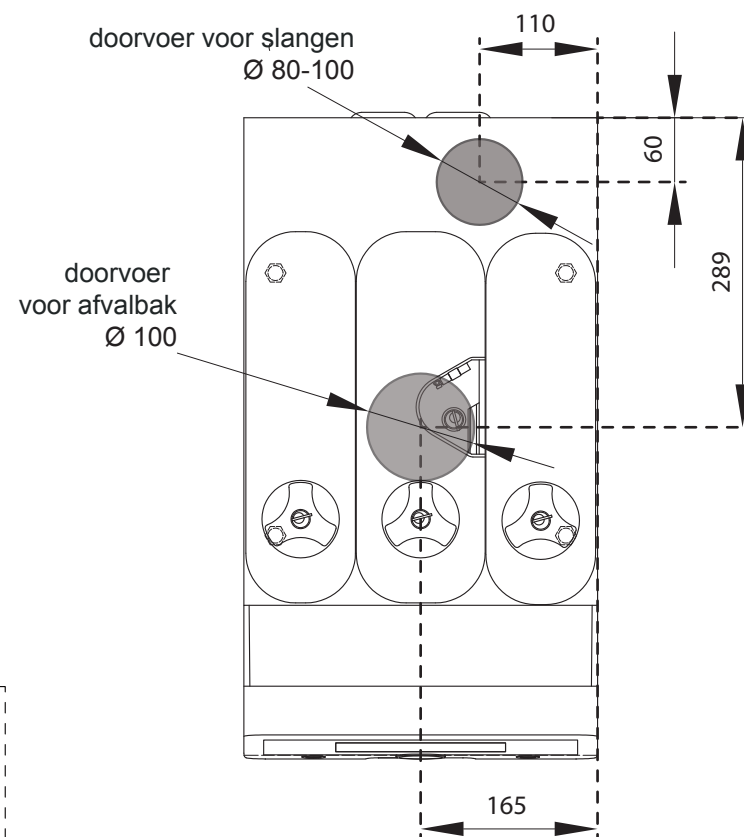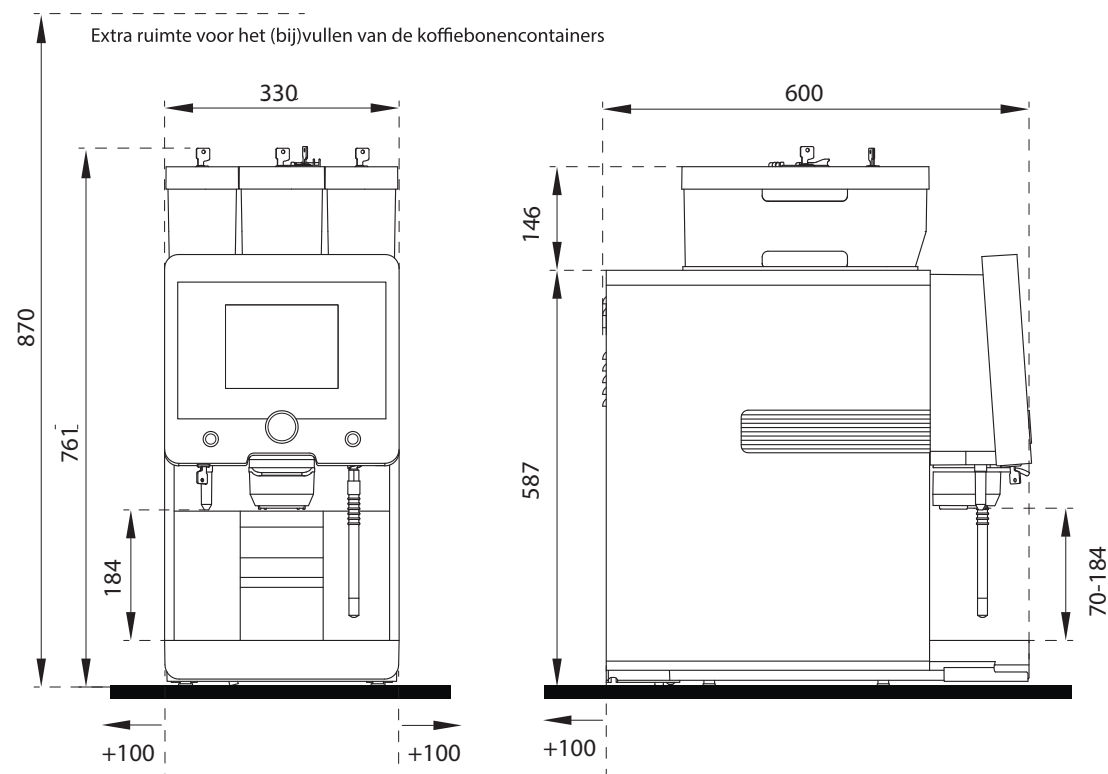


De optionele koelkast kan aan de rechter-, linkerzijde of in een onderzetmeubel worden geplaatst. Afhankelijk van de plaats is er specifieke kit met aansluitmaterialen benodigd.

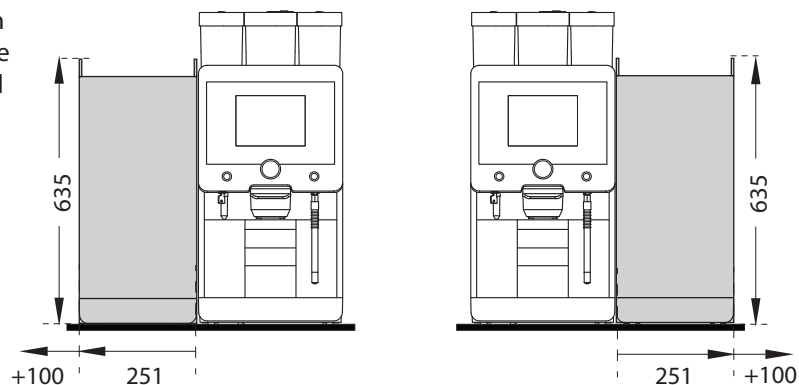



Schaerer Coffee Soul

Op dit blad vindt u aanvullende informatie over de 'Center milk'-opstelling (Twee apparaten met koelkast in het midden geplaatst)

Aansluitvoorwaarden

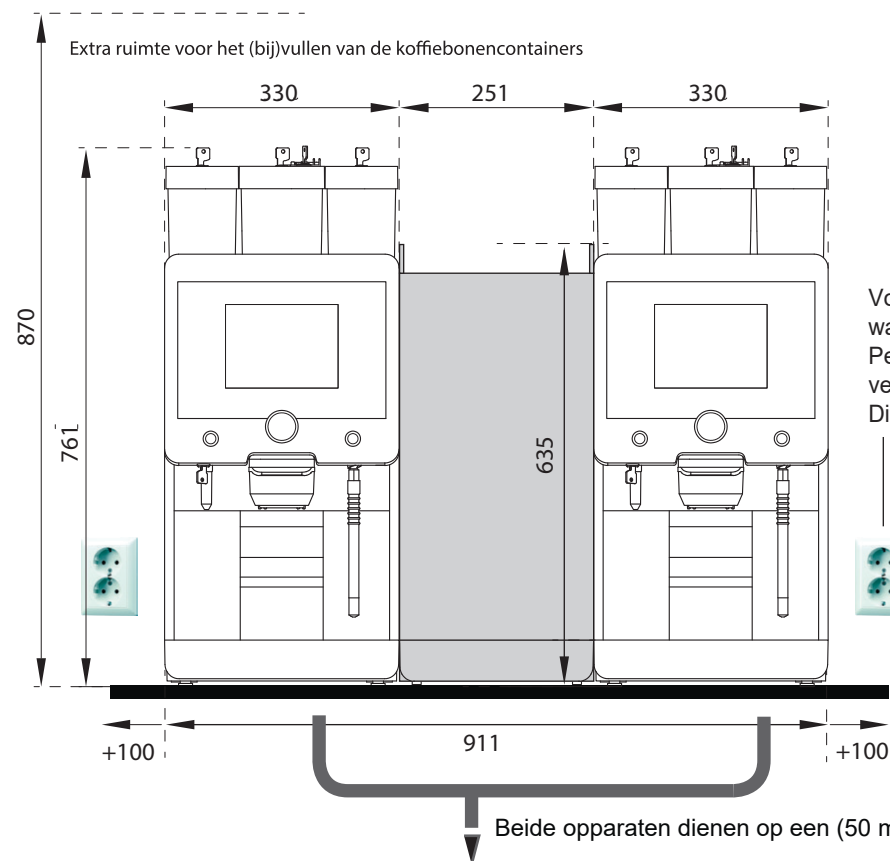

Voor deze opstelling zijn 2 dubbele wandcontactdozen noodzakelijk. Per machine is het max opgenomen vermogen 3.0 kW. Dit vereist 2 electra groepen.

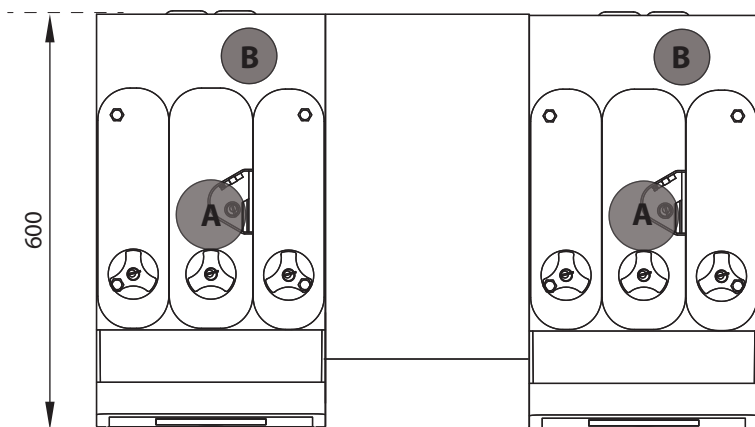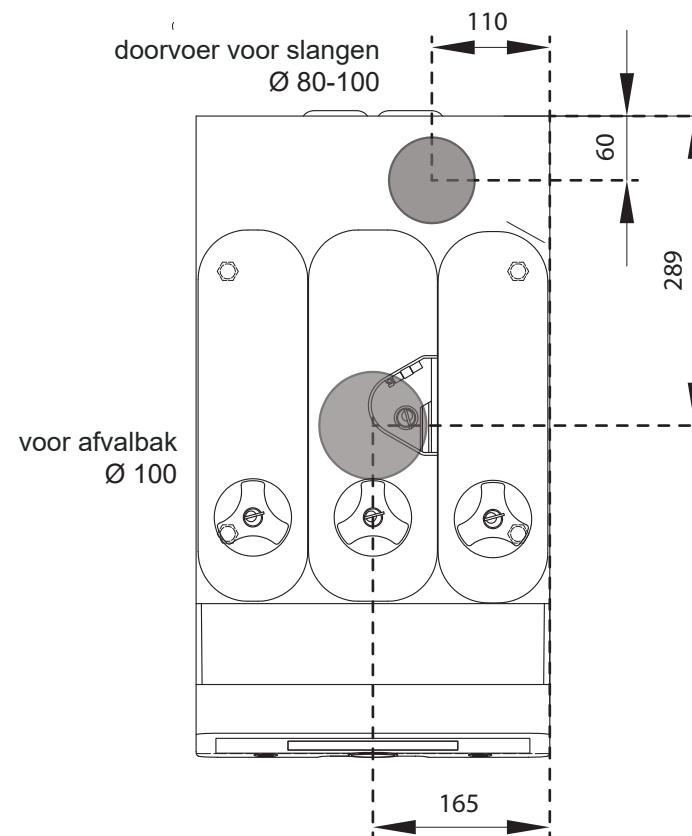

In geval van doorvoeropeningen in het werkblad: zie maatvoering rechts.

A = opening met diameter 100 mm voor afvalbak
B = opening met diameter 80-100 mm voor slangen

Schaerer Coffee Soul

Aansluitvoorwaarden

Op dit blad vindt u aanvullende maatvoering bij een plaatsing van de koelkast onder het werkblad ('under the counter'), bijv. in een onderzetmeubel.

