

Giro



Plaatsing en aansluitingen

In deze brochure vindt u informatie over benodigde aansluitpunten en ruimte om apparatuur succesvol in bedrijf te stellen.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drinkenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



Plaatsing en aansluitingen

DE BASIS VOOR GOEDE KOFFIE

Giro




Plaatsing en aansluitingen

Volg de beschreven richtlijnen op voor een veilige en probleemloze installatie.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

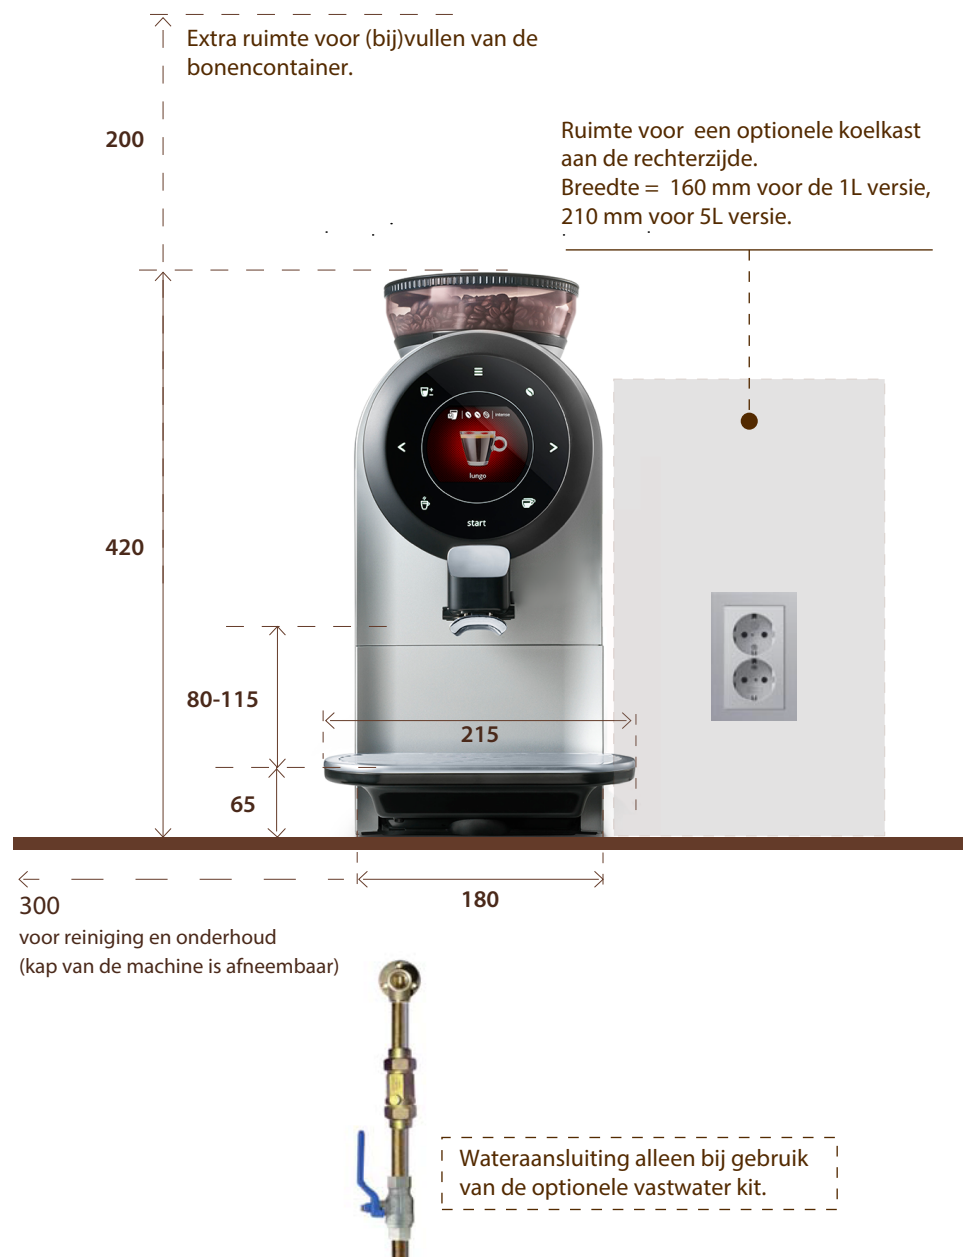

ELEKTRA (CONFORM NEN1010)

Een dubbele 230V / 50/60Hz wandcontactdoos met randaarde op max. 1 meter afstand van de machine.

Plaats de apparatuur op een aparte electra groep (om mogelijke overbelasting te voorkomen)

Het stroomverbruik bedraagt 1978 W. (excl. 18W voor de 1L koelkast, of 29W voor de 5L koelkast)

DRINKWATERAANSLUITING (CONFORM NEN1006)

Alleen bij gebruik van de optionele vastwater kit.

15 mm leiding voorzien van een stopkraan en een controleerbare keerklep.

Muurplaat, ½" inwendig op max. 1 meter afstand van de machine.

De dynamische waterdruk moet min. 1 bar zijn bij 10L/minuut, de statische druk mag max. 8 bar (non-shock) bedragen.

AFMETINGEN

H 420 mm x B 215 mm x D 440 mm.

Reserveer extra ruimte:

Achterzijde: 100 mm voor het afnemen van de watertank.

Linkerzijde: 300 mm voor reinigen en onderhoud.

Bovenzijde: 200 mm voor bijvullen van de bonencontainer.

De koelkast wordt aan de rechterzijde geplaatst. (1L= 160 mm, 5L=210 mm)

Gewicht: ca. 13,1 kg in bedrijf (10.6 kg leeg)

OVERIG

De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis (temperatuur: 1-32 °C, luchtvochtigheid : <80% RH)

De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur en eenvoudig bereikbaar te zijn


Plaats de apparatuur op een stabiel oppervlak of meubel, dat berekend is op het totale gewicht.

Giro



Plaatsing en aansluitingen

Volg de beschreven richtlijnen op voor een veilige en probleemloze installatie.

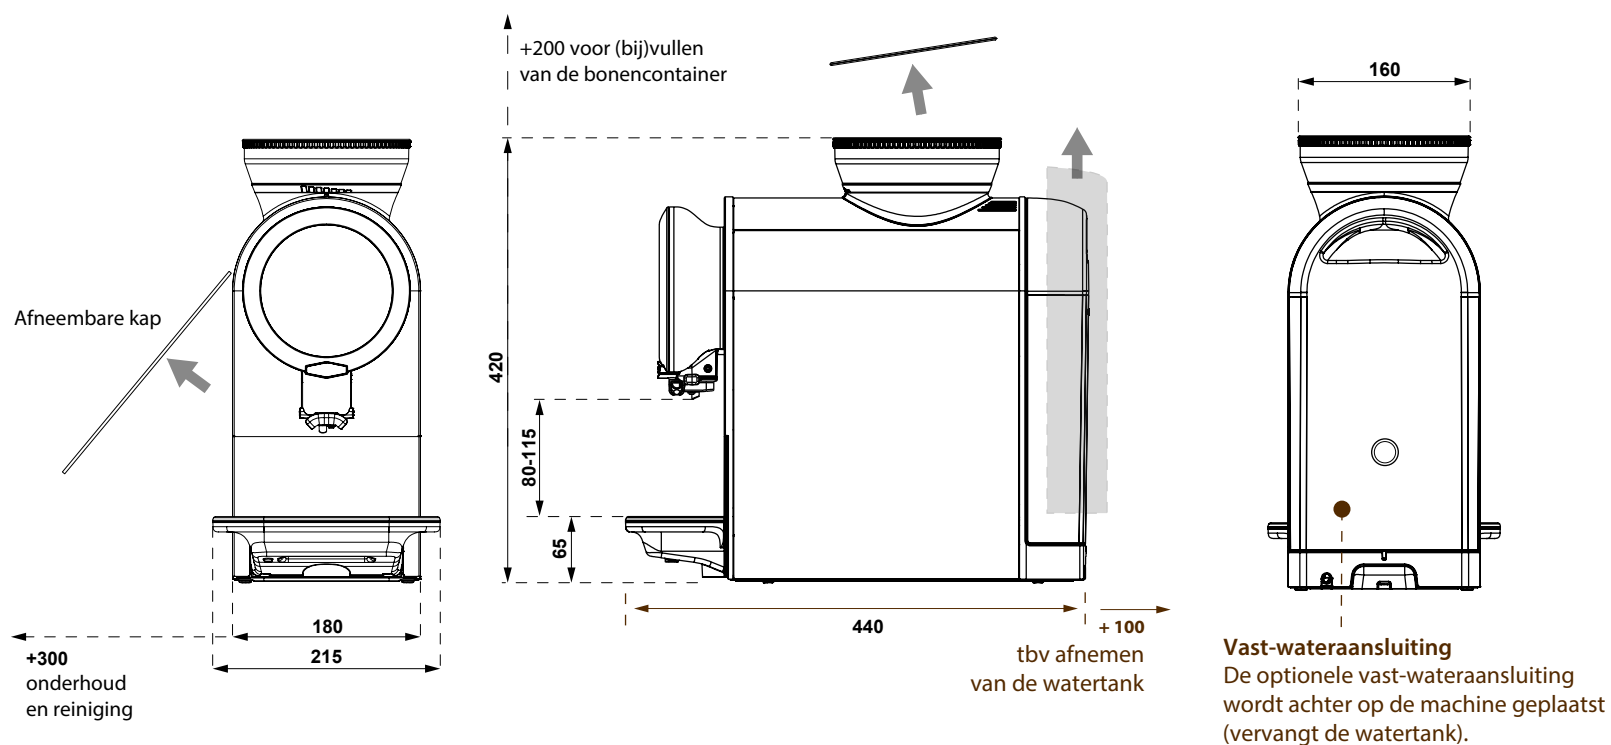

Plaatsing van de koelkast (optie)

De koelkast wordt aan de rechterzijde geplaatst. Bij gebruik van de grote 5L koelkast is een verhoging noodzakelijk voor een optimale positionering van de melktoevoerslang. Voor de kleine 1L koeler is de verhoging optioneel.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

