

# 每日清洗

## JDE Barista Pro BF

**schaerer**  
swiss coffee competence



另见 使用说明书中的“安全提示”和“清洁”。章。

小心  
危及用户




在饮品、热水和蒸汽出口处有烫伤的危险。  
输出或者清洗期间禁止将手伸到流出口位置下方。

小心  
危及机器




错误操作可能会损坏触摸屏。  
不得用力或用尖锐物品按压触摸屏。不得使用研磨性去污剂。玻璃清洁剂不得直接喷洒到触摸屏上。

### 准备

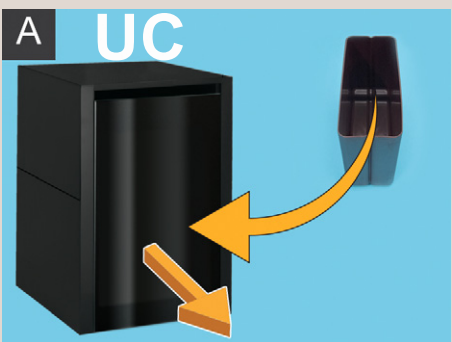

- ▶ 将两根牛奶软管从牛奶接口适配接头中抽出。
- ▶ 使用清水彻底清洗并反复冲洗奶罐和盖板。
- ▶ 使用干净的布擦干。

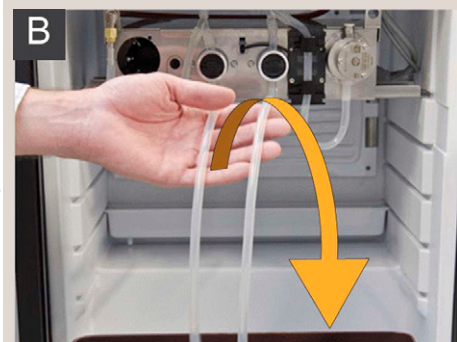

- ▶ 将两根牛奶软管插入清洁容器中。



- ▶ 将 1 袋（红色或蓝色）用于牛奶系统的“Milkpure powder”清洁粉末添加到清洁容器中。

### 启动清洗



- ▶ 按下显示屏 ±3 秒 左上方的不可见按钮。
  - 输入 PIN 码的请求。
- ▶ 输入预设的 PIN 码。
  - 操作员菜单打开。



- ▶ 点击 [ 清洁 ] 按钮。
  - 启动由显示屏引导的清洁作业。
  - 清空渣粉盒的请求。
- ▶ 清洁、再次插入并确认渣粉盒。
  - 显示向咖啡系统添加清洁药片的要求。



- ▶ 打开手动添加口的盖板。
- ▶ 向咖啡系统添加“Coffeepure tabs”小清洁药片。
- ▶ 在显示屏上确认添加。
  - 开始清洁。
  - 显示清洁进度。
  - 根据机器配置执行显示屏中显示的其他清洁进度。

## 手动清洁



- ▶ 在进行自动机器清洁期间，使用刷子从下方清洁饮品出口。

必要时可拆卸防溅保护装置并单独进行清洁。附加说明请参见 SAG 附加说明书 22227。



等待机器清洁结束。

- ▶ 将清洁容器取出。
- ▶ 将两根牛奶软管重新连接到奶罐上。
- ▶ 再次打开奶罐。
- ▶ 使用流动的热热水清洁滴水网。
- ▶ 使用湿布清洁滴水盘。
- ▶ 重新装入滴水网。
- ▶ 使用一块干净的湿布清洁饮品出口上的糖浆出口。

请遵守操作说明书中有关每周清洁的提示。

- ▶ 清洁咖啡豆桶。
- ▶ 清洁 UC 冷却装置。
- ▶ 清洁 Flavour Point UC。