

Schaerer Soul 10-12



Plaatsing en aansluitingen

In deze brochure vindt u informatie over benodigde aansluitpunten en ruimte om apparatuur succesvol in bedrijf te stellen.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drinkenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



Plaatsing en aansluitingen

DE BASIS VOOR GOEDE KOFFIE

Schaerer Soul 10-12



Plaatsing en aansluitingen

Volg de beschreven richtlijnen op voor een veilige en probleemloze installatie.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



ELEKTRA

(CONFORM NEN1010)

400V 3N~/50Hz, 16A uitvoering (alleen **Soul Bareca**) Perilex of CEE-Form wandcontactdoos, max.1 meter afstand tot de machine.

Max. opgenomen vermogen : 10,3 kW

230V 50/60Hz, 16A uitvoering: wandcontactdoos met randaarde, max.1 meter afstand tot de machine.

Max. opgenomen vermogen : 3,6 kW

Koelkast: 230V 50/60Hz, 16A wandcontactdoos met randaarde (184 W)

Plaats de apparatuur op een aparte electra groep (om mogelijke overbelasting te voorkomen).

DRINKWATERAANSLUITING

(CONFORM NEN1006)

15 mm leiding voorzien van een stopkraan en een controleerbare keerklep.

Muurplaat, ½" inwendig op max. 1 meter afstand van de machine.

De dynamische waterdruk moet min. 1 bar zijn bij 10L/minuut, de statische druk mag max. 8 bar (non-shock) bedragen.

AFMETINGEN

H 764 mm x B 330 mm x D 576 mm.

Reserveer extra ruimte:

Achterzijde: 100 mm voor ventilatie

Zijkanten: 100 mm voor service en onderhoud.

Bovenzijde: 200 mm voor bijvullen van de bonencontainer en ingrediënten.

Gewicht: ca. 55 kg leeg (59,5 kg in bedrijf), koelkast: ca 25 kg leeg.

OVERIG

De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis (temperatuur: 1-32 °C, luchtvochtigheid : <80% RH)

De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur en eenvoudig bereikbaar te zijn

Plaats de apparatuur op een stabiel oppervlak of meubel, dat berekend is op het totale gewicht.


Schaerer Soul 10-12




Filters en opties

Op dit blad vindt u informatie over filters en opties.


1

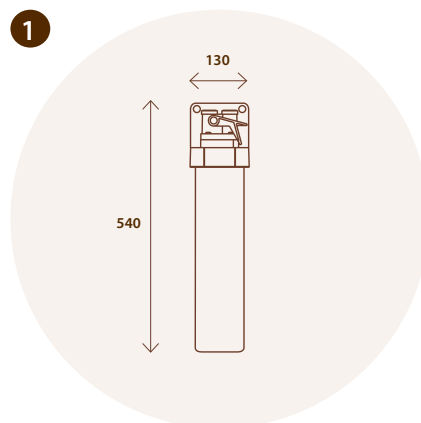

2

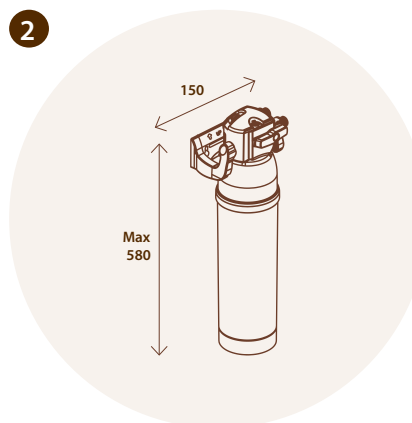

3

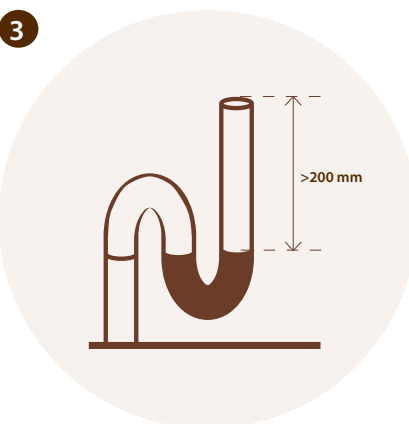

💡 TOELICHTING

1. WATERFILTER

Gebruik van een filter kan noodzakelijk zijn om de smaak van het water te optimaliseren.

De benodigde ruimte is:

540 mm (h) x 130 mm (b) x 130 mm (d)

2. ONTHARDER (>8° DH)

Gebruik van een waterontharder is noodzakelijk indien de waterhardheid meer dan 8° DH is.

Het type is afhankelijk van de waterhardheid en het aantal consumpties per dag.

De max. benodigde ruimte is :

580 mm (l) x 150 mm (b) x 150 mm (d)

3. AFVOER (OPTIE)

Bij gebruik van een vuilwaterafvoer is een 50 mm afvoerpijp van toepassing. (binnen 1 meter afstand van de machine). Plaats op de afvoer een sifon of stankafsluiter.

Lengte van de stijgbuis: minimaal 200mm boven het water nivo.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.




Schaerer Soul 10-12




Plaatsing en aansluitingen


Op dit blad vindt U aanvullende informatie over afmetingen en eventuele doorvoeropeningen.

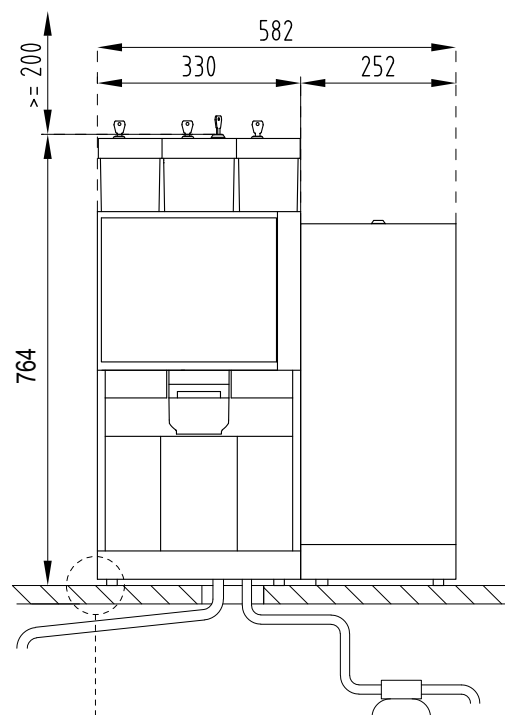



Voorzijde machine

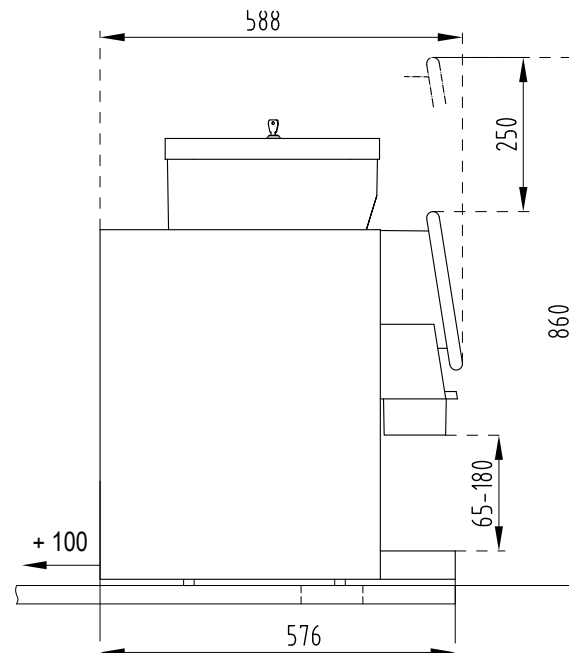

Zij-aanzicht machine

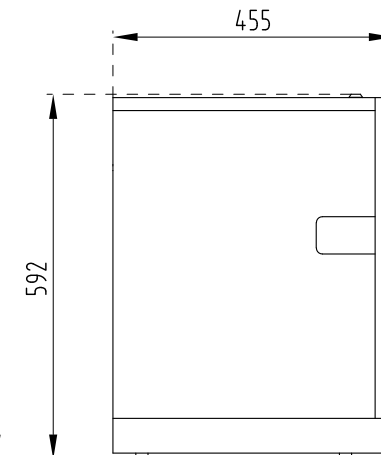

Zij-aanzicht Koelkast

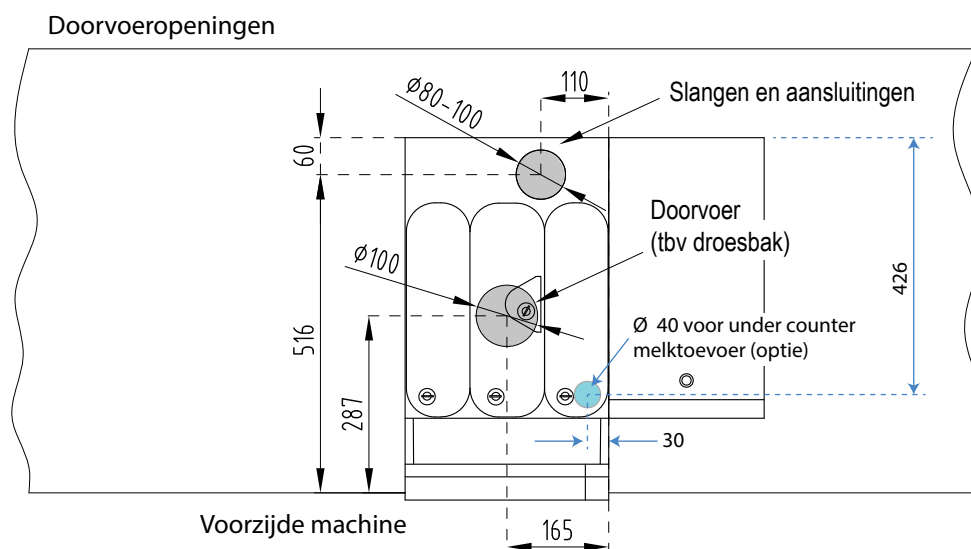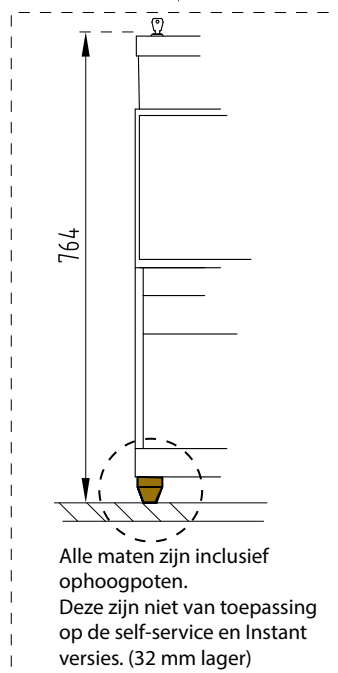

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



Schaerer Soul 10-12




Plaatsing en aansluitingen

In een zelfbediening situatie (met koppen-plateau) wordt de optionele betaalmodule altijd aan de linkerzijde van de machine geplaatst.

Op dit blad vindt U aanvullende informatie over de optimale configuratie van de machine voor zelfbediening en eventuele opties

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

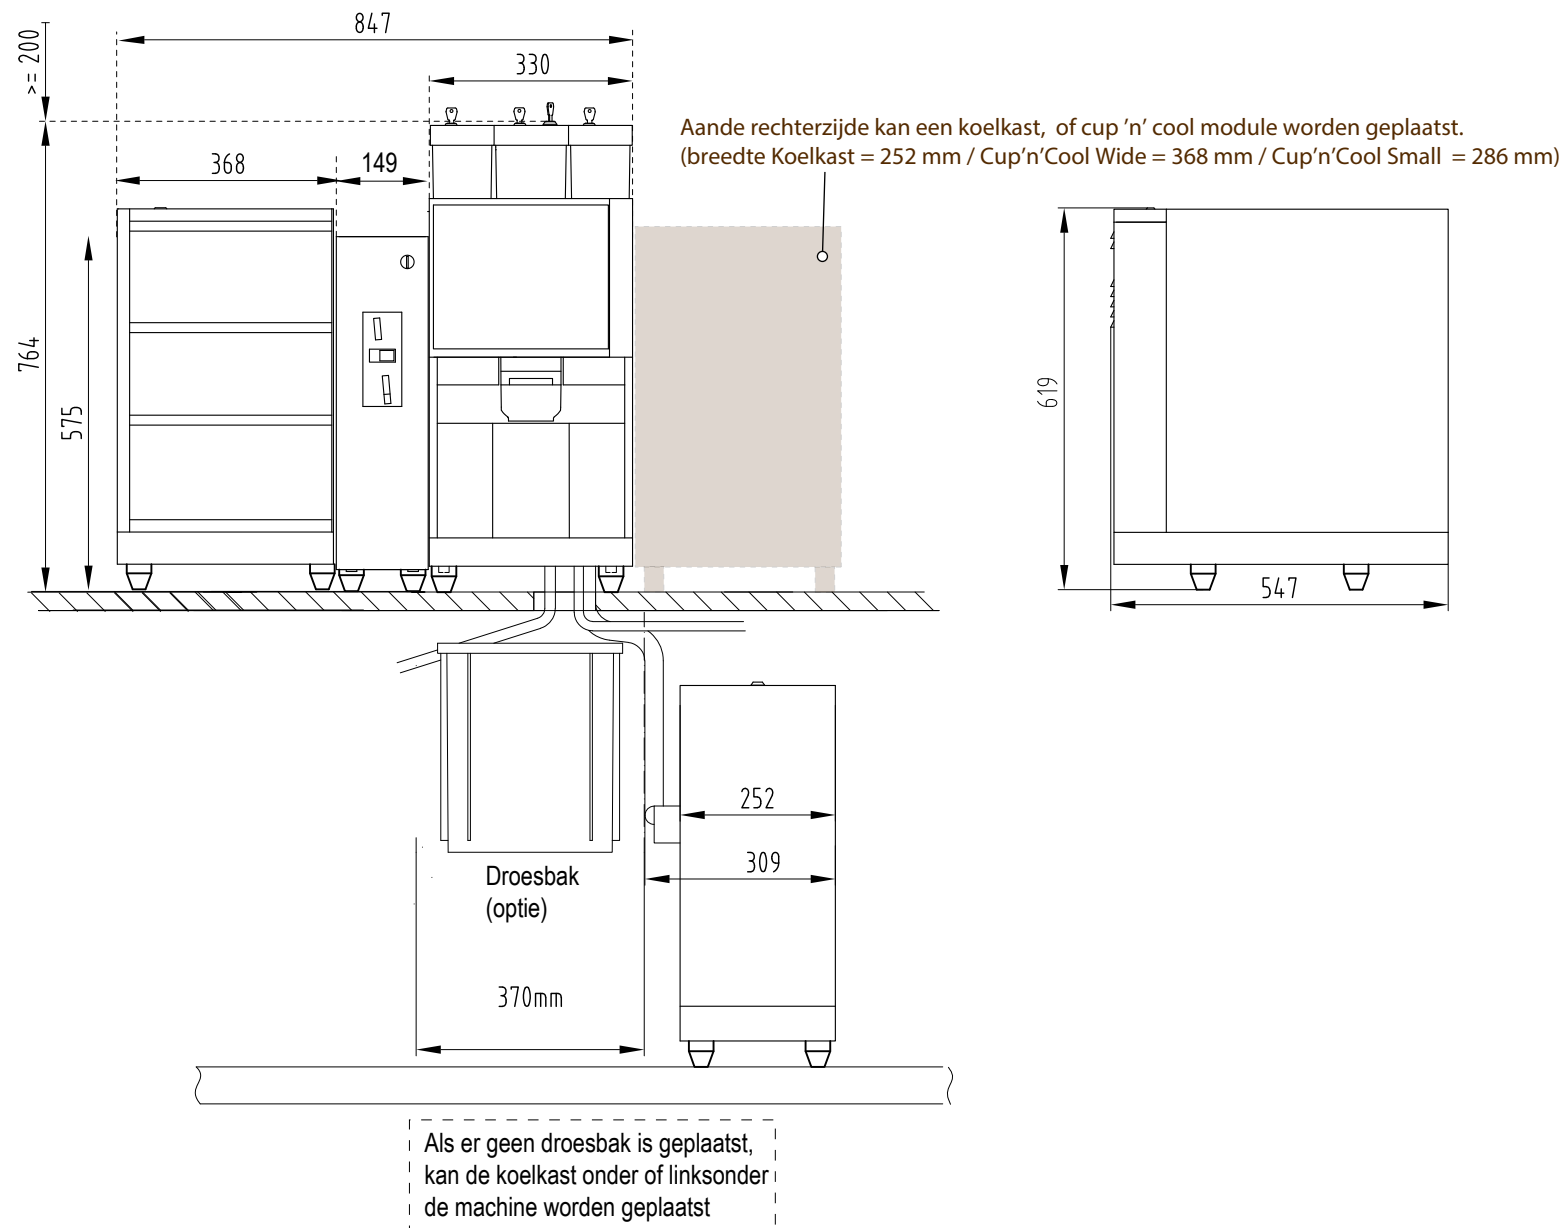

Schaerer Soul 10-12



Plaatsing en aansluitingen


De Schaerer Soul kan als tandem worden geplaatst met centraal een koelkast, cup 'n' cool module ("centre milk") of koppenwarmer.

Op dit blad vindt U aanvullende informatie over de aansluitingen en afmetingen voor plaatsing van een centrale koppenwarmer i.c.m. 'under the counter'-koelkast.

Met een afzonderlijke wateraansluiting per machine wordt in het onverhoopte geval van een storing de koffievoorziening niet onderbroken.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

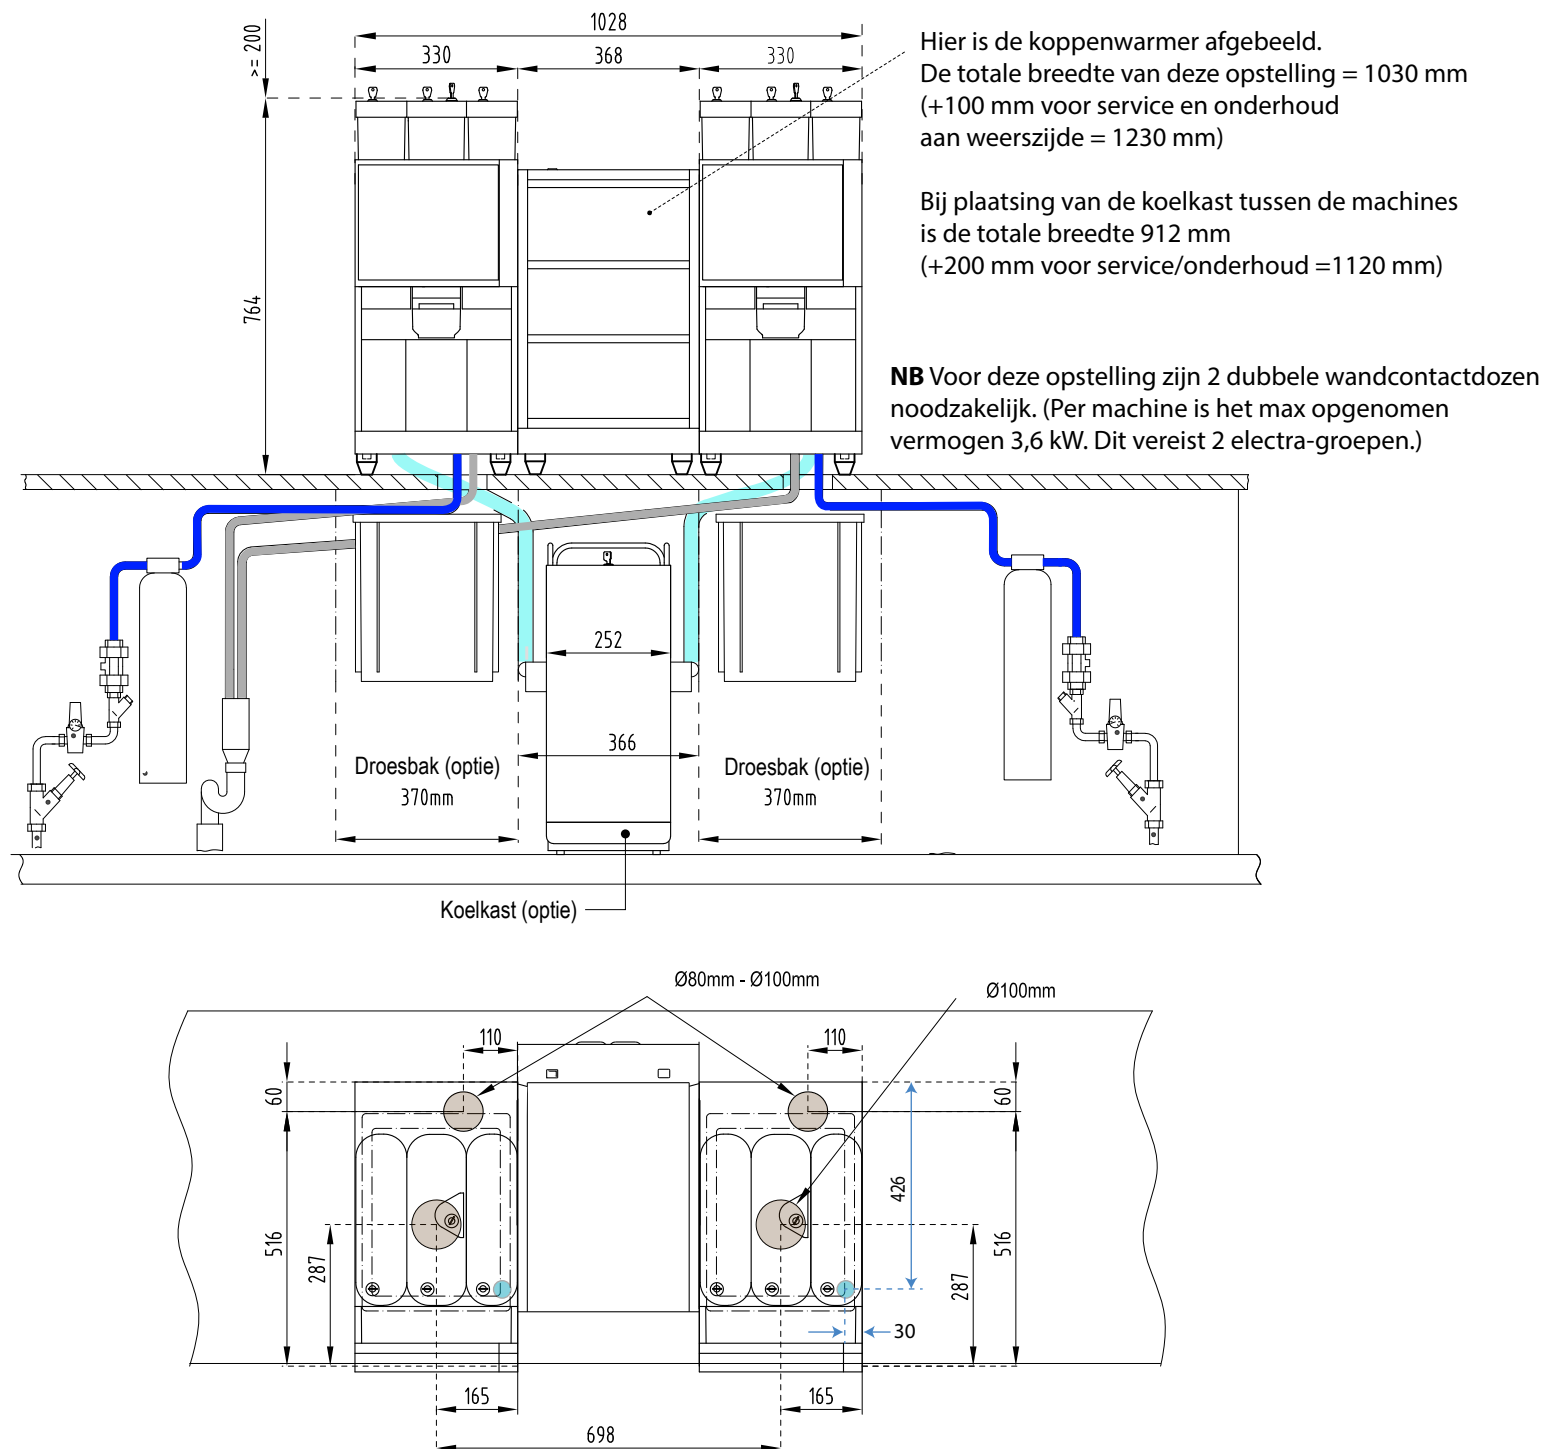

Schaerer Soul 10-12




Overzicht van opties (1)

De Schaerer Soul kan met diverse opties worden uitgerust:

Op dit blad vindt U aanvullende informatie over de afmetingen en plaatsing van de diverse opties.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

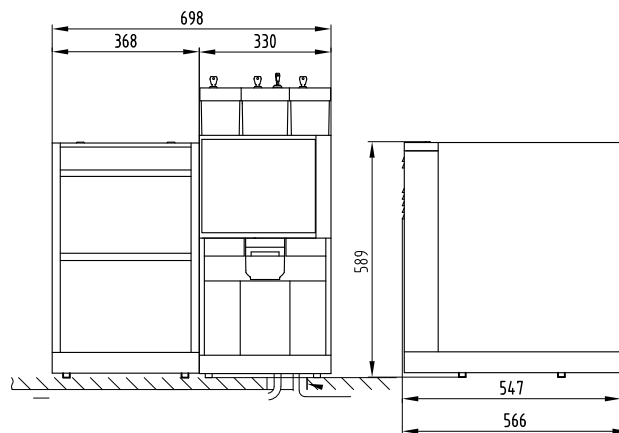


Voorzijde

Zij-aanzicht

Cup 'n' cool (Brede versie: links, rechts)

Vereist: extra wandcontactdoos

Vermogen = tot 160W / Gewicht = 39Kg

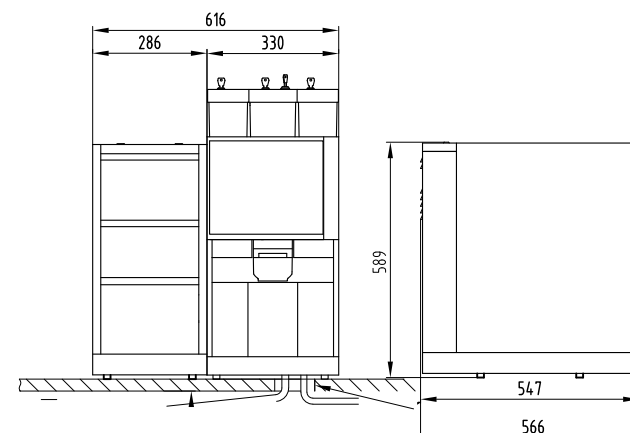


Voorzijde

Zij-aanzicht

Cup 'n' cool (Smalle versie: links, rechts)

Vereist: extra wandcontactdoos

Vermogen = tot 170 W / Gewicht = 35Kg

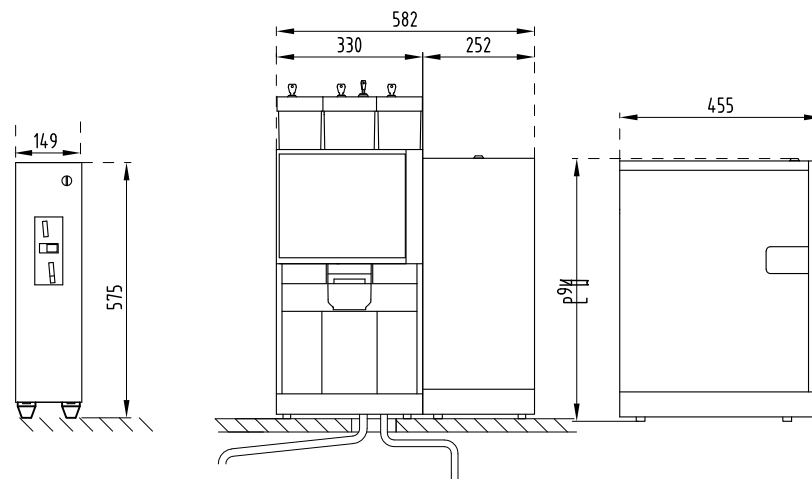

Voorzijde


Zij-aanzicht

Betaalsysteem (links)

Koelkast (links, rechts, in onderzet meubel)

Vereist: extra wandcontactdoos

Vermogen = 184W / Gewicht = 25Kg

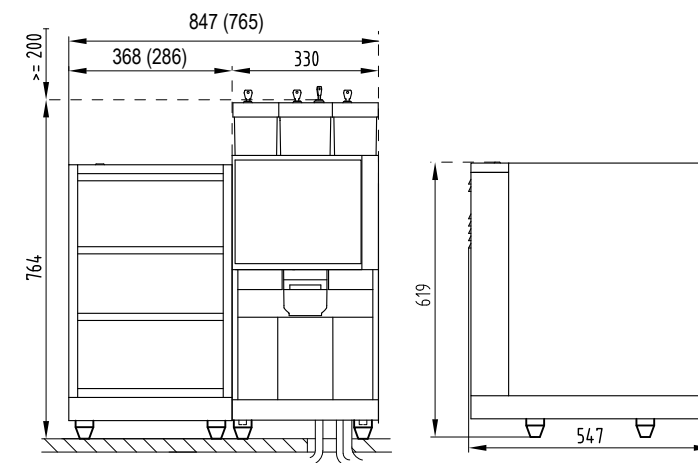

Voorzijde

(breedte smalle versie tussen haakjes)

Zij-aanzicht

Koppenwarmer (links, rechts)

Vereist: extra wandcontactdoos

Smalle uitvoering : Vermogen = tot 160 W / Gewicht = 30Kg

Brede uitvoering : Vermogen = tot 170 W / Gewicht = 34Kg

Schaerer Soul 10-12





Overzicht van opties (2)

De Schaerer Soul kan met diverse opties worden uitgerust:

Op dit blad vindt U aanvullende informatie over de afmetingen en plaatsing van de diverse opties in een onderzetmeubel.



Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

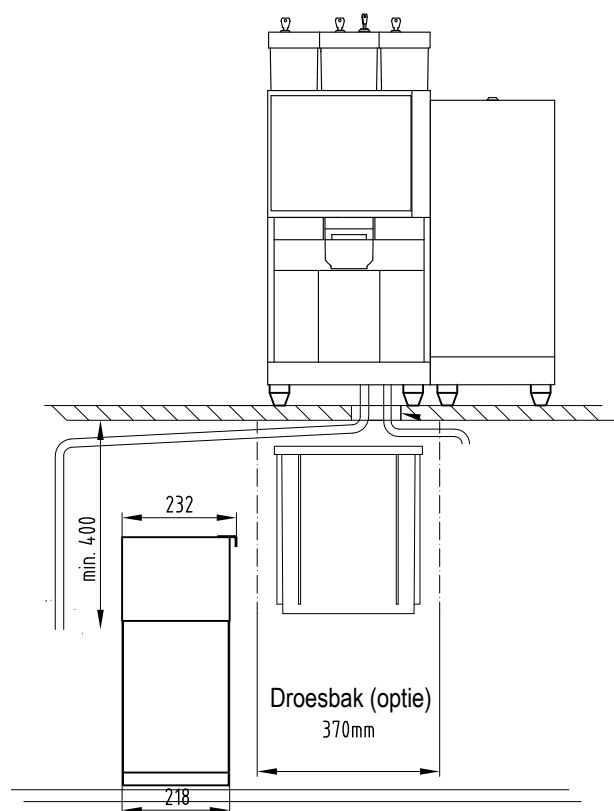


Flavor-point siroop dispenser

Vereist: extra wandcontactdoos
Vermogen = tot 20W / Gewicht = 10,4Kg

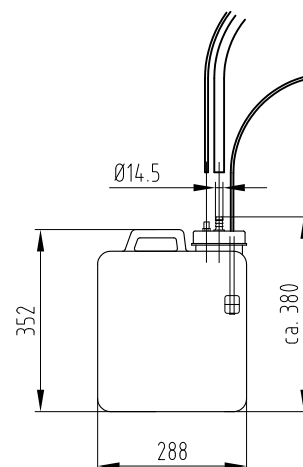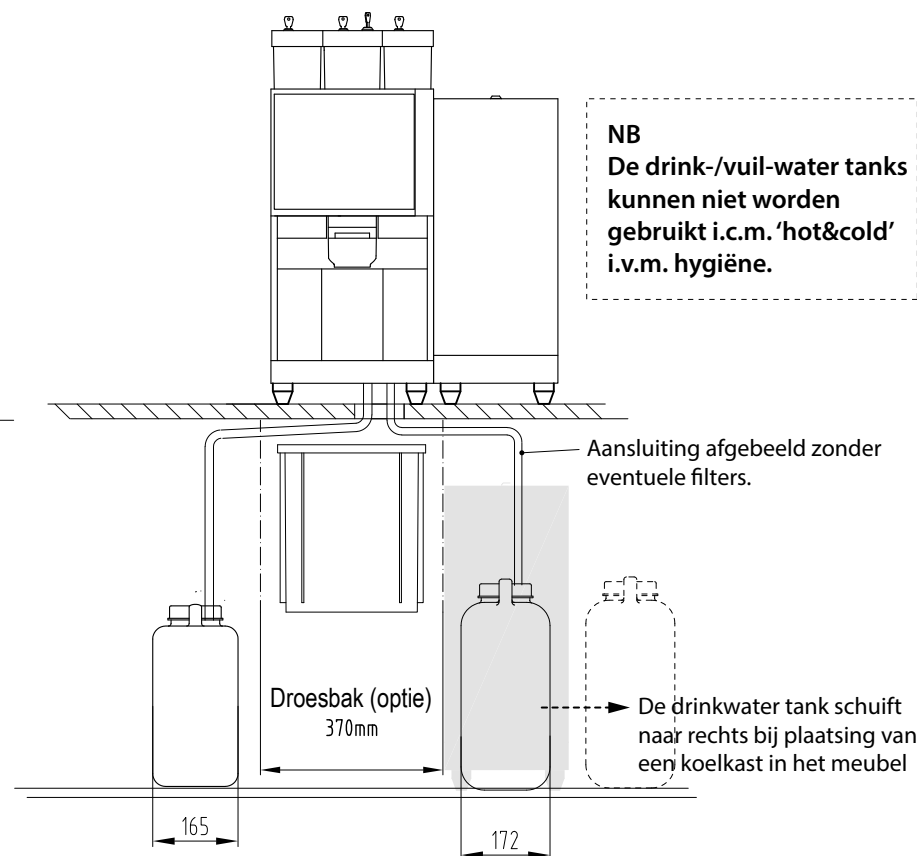

Vuil-water tank 13L

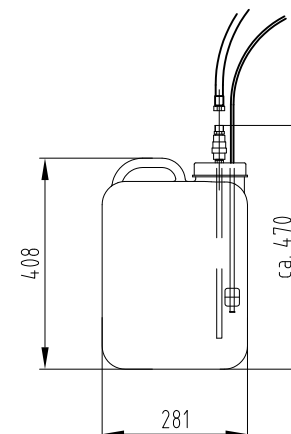

Drinkwater tank 16L

Schaerer Soul 10-12




Plaatsing en aansluitingen

Op dit blad vindt U aanvullende informatie over de plaatsing van de optionele automatische reinigingsmodule. (ProCare)

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

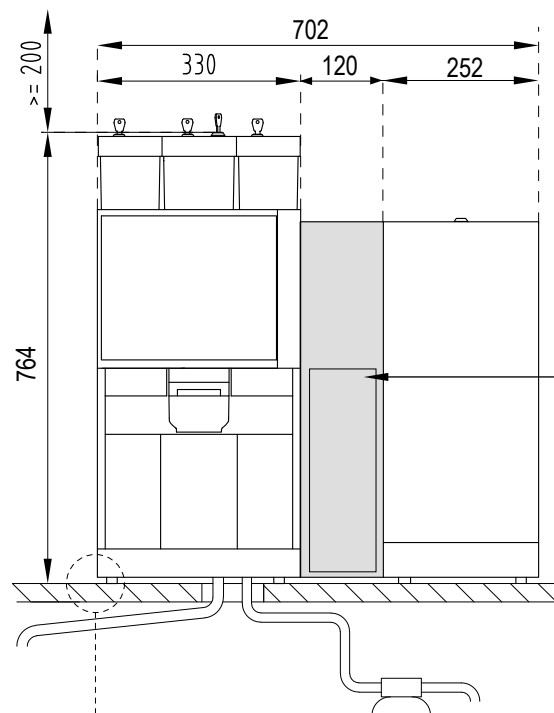


De ProCare module wordt tussen de espressomachine en de koelkast geplaatst. (rechterzijde)
De totale breedte neemt met 120 mm toe tot 702 mm.

Voor plaatsing van de ProCare module is een (extra) 230V wandcontactdoos benodigd.



Voorzijde machine

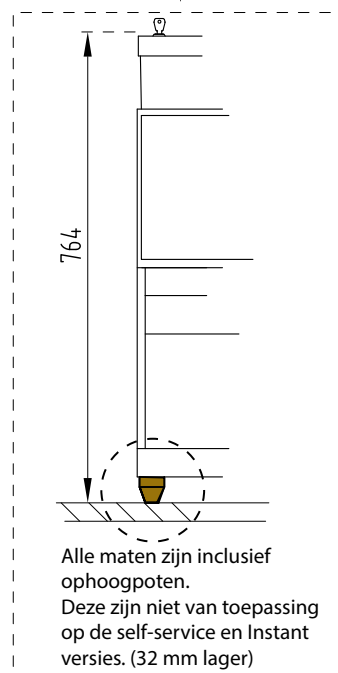

Alle maten zijn inclusief ophoogpoten.
Deze zijn niet van toepassing op de self-service en Instant versies. (32 mm lager)

Doorvoeropeningen

