

التنظيف اليومي

الماكينة Schaerer Coffee Vito

+ schaerer

انظر أيضاً فصل "إرشادات السلامة" و "التنظيف" في دليل التشغيل.



خطر الإصابة بجروق في نطاق خروج المشروبات والماء الساخن والبخار.
لا تضع يدك أبداً أسفل مواضع صب المشروب أثناء التنظيف أو صب المشروب.




احترس!
خطر على المستخدم!

قد تتعرض الشاشة العاملة باللمس لأضرار نتيجة سوء الاستخدام.
لا تقم أبداً بالتعامل مع الشاشة العاملة باللمس بعنف أو الضغط عليها بقوة أو باستخدام آلة حادة. ولا تستخدم أية مواد كاشطة. لا تقم أبداً برش مواد تنظيف الزجاج بشكل مباشر على الشاشة العاملة باللمس.



احترس!
خطر على الماكينة!

الأعمال التحضيرية

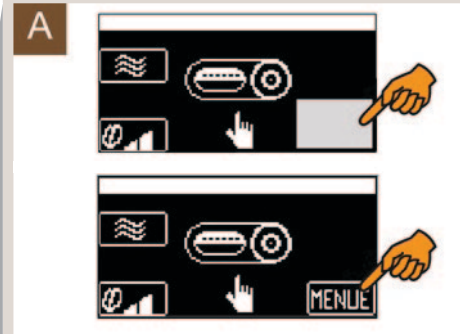

اضغط على سطح الشاشة العاملة باللمس.
اختر **MENUE**

اضغط على [رمز التنظيف].

تظهر قائمة الصيانة بما تحتوي عليه من برامج متاحة.



الخيار ١: بدون خزان الماء المستهلك

ضع الوعاء تحت منفذ خروج المشروب (حوالي ٢ لتر).

الخيار ٢: مع خزان الماء المستهلك

حرك منفذ خروج المشروب إلى أدنى موضع.

برنامج التنظيف اليومي

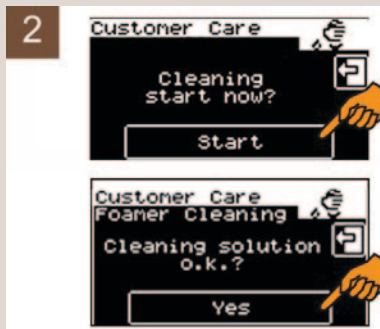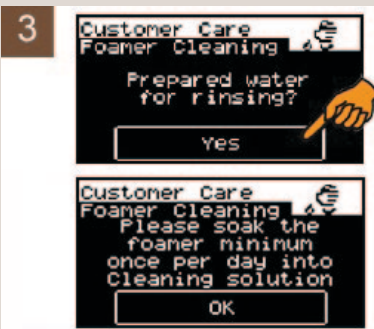

املا وعاء التنظيف بمقدار ± 400 مللي من الماء النظيف.

ضع خرطوم الحليب ومعه الفوهة في الوعاء.

اختر **Yes**

جاري الشطف بالماء.

يظهر طلب تنظيف وحدة تكوين الرغوة.

اضغط على وسيلة التحرير الموجود في الخلف برأس وحدة تكوين الرغوة.

اسحب رأس وحدة تكوين الرغوة إلى أسفل.

من أجل تنظيف وحدة تكوين الرغوة اختر **Start**

أضف ٢٥ مللي من مادة التنظيف (Milkpure) و ٥٠٠ مللي من الماء البارد في وعاء التنظيف.

ضع خرطوم شطف الحليب ومعه الفوهة في الوعاء.

اختر **Yes**

جاري التنظيف.

اختر [برنامج التنظيف].

اختر ما إذا كان ينبغي غلق الماكينة بعد التنظيف أم لا.

الخيار ١: مع الحليب الطازج

انتقل إلى الخطوة ٢.

الخيار ٢: مع نظام المسحوق


انتقل إلى الخطوة ٥.

الخيار ٣: بدون حليب / مسحوق

انتقل إلى الخطوة ٦.

الخيار ٤: مع تجهيزة Plug&Clean


انتقل إلى الخطوة ٧.

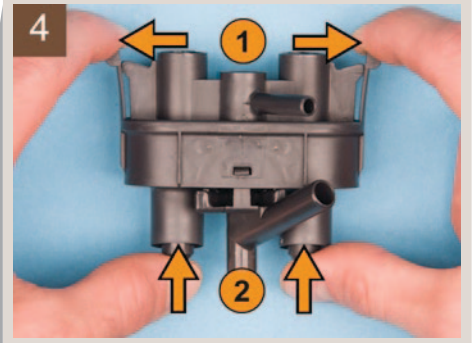


- ◀ قم بفك أجزاء رأس وحدة تكوين الرغوة.
- ◀ ضع الأجزاء وخرطوم الحليب لمدة ٣٠ دقيقة في محلول مكون من ٥٠٠ مللي من الماء الساخن مع ٢٥ مللي من مادة التنظيف (Milkpure).
- ◀ قم بتنظيف جميع المكونات مع صب الماء الفاتر عليها.
- ◀ أعد تركيب أجزاء رأس وحدة تكوين الرغوة.
- ◀ قم بتركيب رأس وحدة تكوين الرغوة على الصنبور بحيث تثبت في مكانها مع إصدار صوت "طققة".
- ◀ اختر **OK** وانتقل إلى الخطوة ٦.

الخيار ٥: مع نظام Plug & Clean

أحرص على تنفيذ خطوات التنظيف المذكورة أسبوعياً.

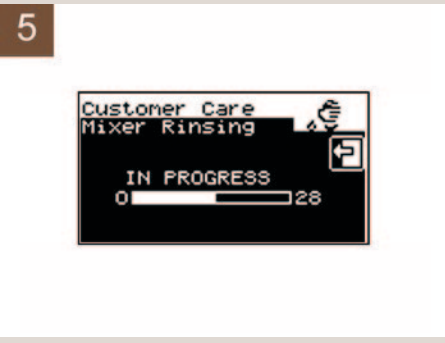


- ◀ ☒ جاري شطف الخلاط تلقائياً.
- ◀ انتقل إلى الخطوة ٦.

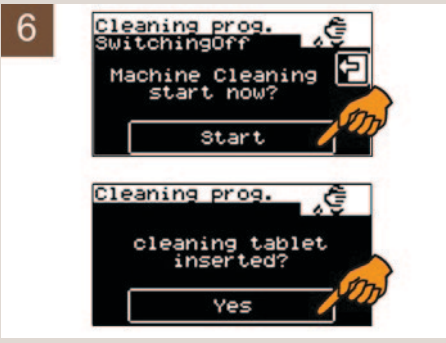

- ◀ من أجل تنظيف الماكينة اختر **start**.
- ◀ اتبع الإرشادات الواردة في الشاشة العاملة باللمس.
- ◀ قم بإلقاء قرص التنظيف في فتحة البين المطحون.
- ◀ أغلق الفتحة.
- ◀ اختر **Yes**.
- ◀ ☒ تبدأ عملية التنظيف ثم تنتهي.

برامج مستقلة

الأسطح الخارجية والأوعية



يمكن إجراء عمليتي تنظيف وحدة تكوين الرغوة وكذلك شطف الخلاط بشكل منفصل.

الخيار ١: تنظيف وحدة تكوين الرغوة


- ◀ اضغط على [تنظيف وحدة تكوين الرغوة] في قائمة "العناية".
- ◀ اختر **start**.
- ◀ ☒ تبدأ عملية تنظيف وحدة تكوين الرغوة.

الخيار ٢: شطف الخلاط

- ◀ اضغط على [شطف الخلاط] في قائمة "العناية".
- ◀ اختر **start**.
- ◀ ☒ تبدأ عملية شطف الخلاط.



- ◀ امسح الأسطح الخارجية للماكينة بمنديل ورق مبلل.
- ◀ قم بالأعمال التالية وفقاً للخيار المتوفر:
- ◀ اشطف خزان ماء الشرب بالماء النظيف.
- ◀ اشطف وعاء الحليب بالماء النظيف شطفاً جيداً.
- ◀ قم بتنظيف خزان الماء المستهلك و/أو درج التقطير تنظيفاً جيداً بمادة تنظيف منزلية.

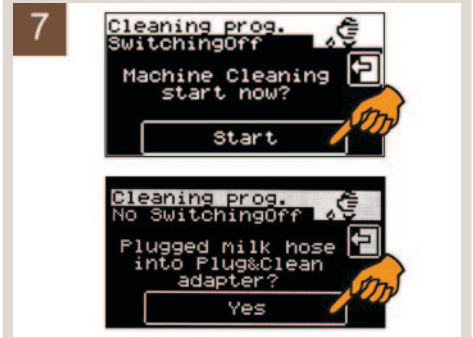

الخيار: تجهيز Plug & Clean

- ◀ من أجل تنظيف الماكينة اختر **start**.
- ◀ قم بإدخال مهائى خرطوم الحليب في تجهيز "Plug&Clean".
- ◀ اختر **Yes**.
- ◀ اتبع الإرشادات الواردة في الشاشة العاملة باللمس.
- ◀ قم بإلقاء قرص التنظيف في فتحة البين المطحون.
- ◀ أغلق الفتحة.
- ◀ اختر **Yes**.
- ◀ ☒ تبدأ عملية التنظيف ثم تنتهي.
- ◀ ☒ تنظيف رأس تكوين الرغوة أسبوعياً، انظر الخطوة 4.

إن التعامل بطريقة غير سليمة مع الحبوب أو الماء أو الحليب أو المسحوق أو أي من المكونات الأخرى للقهوة يمكن أن يؤدي إلى متاعب صحية! احرص على الالتزام بلوائح النظافة الصحية وفقاً لنظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة (HACCP)!



احترس!
خطر على المستخدم!

انظر أيضاً فصل "إرشادات السلامة" - "لوائح النظافة الصحية وفقاً لنظام HACCP" في دليل التشغيل.

